

BL 50 BK

Masina gaurit/insurubat cu acumulator 3,6 V Li-Ion

AVANTAJELE PRODUSULUI

- lumina cu LED pentru zona de lucru
- indicator cu LED pentru semnalizarea incarcarii bateriei
- compacta
- reversibila
- cap pivotant cu doua pozitii de lucru
- culpu reglabil in 7 trepte

DOTAREA STANDARD

- 1 incarcator
- 1 baterie de 3,6 V Li-ion
- set de 44 biti
- cutie de transport anti-soc din PVC



	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
1.1371	3,6 V	1	236,07
	Tensiune acumulator Li-ion	3,6 V	
	Capacitate acumulator	1,3 Ah	
	Turatii in gol: treapta1 / treapta 2	0 - 200 rpm	
	Timp de incarcare acumulator	180 min	
	Diametrul maxim al surubului	Φ 8 mm	
	Moment mic-mare	5 Nm	
	Reglarea momentului	7 pozitii	
	Greutate	0,3 kg	

PBL 214 K

Masina gaurit/insurubat cu acumulator 14,4 V Li-Ion

2 trepte mecanice

AVANTAJELE- PRODUSULUI

- lumina cu LED pentru zona de lucru
- indicator cu LED pentru semnalizarea incarcarii bateriei
- reversibila si electronica
- mandrina rapida
- maner ergonomic

DOTAREA STANDARD

- 1 incarcator
- 2 acumulatori 14,4 V Li-ion
- cutie transport



	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
1.1352	14,4 V	1	1062,30
	Tensiune acumulator Li-ion	14,4 V	
	Capacitate acumulator	1,5 Ah	
	Turatii in gol: treapta1 / treapta 2	0-350 / 0-1200 rpm	
	Timp de incarcare acumulator	60 min	
	Capacitate mandrina	Φ 1,5-10 mm	
	Prindere mandrina	3/8"x24	
	Capacitate gaurire lemn	Φ 30 mm	
	Capacitate gaurire otel	Φ14 mm	
	Diametru maxim surub	Φ 15 mm	
	Moment cuplu	35 Nm	
	Reglarea momentului	19+1 pozitii	
	Greutate	1,6 kg	

PBL 2184 PK / 4.0 Ah

NOU

Masina gaurit/insurubat cu acumulator 18 V Li-Ion

2 trepte mecanice

AVANTAJELE PRODUSULUI

- lumina cu LED pentru zona de lucru
- indicator cu LED pentru semnalizarea incarcarii bateriei
- reversibila si electronica
- mandrina rapida
- maner ergonomic

DOTAREA STANDARD

- 1 incarcator
- 2 acumulatori 18 V Li-ion
- cutie transport



PERCUTIE
mecanica

	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
1.1524	18 V	1	1991,80
	Tensiune acumulator Li-ion	18 V	
	Capacitate acumulator	4,0 Ah	
	Turatii in gol: treapta1 / treapta 2	0-350 / 0-1200 rpm	
	Percutii	0-19200 bpm	
	Timp de incarcare acumulator	60 min	
	Capacitate mandrina	Φ 1,5-13 mm	
	Prindere mandrina	1/2"x20	
	Capacitate gaurire lemn	Φ 30 mm	
	Capacitate gaurire otel	Φ14 mm	
	Diametru maxim surub	Φ 15 mm	
	Moment cuplu	35 Nm	
	Reglarea momentului	16+2 pozitii	
	Greutate	1,6 kg	

Legenda

	Lumina de ghidare laser		Aparatoare de protectie cu inchidere rapida
	Percutie		Heavy Duty
	Vario Lock: pentru adaptarea pozitiei daltii		Reversibil
	Ciocan cu 3 functii		Ciocan cu 2 functii
	Sufianta turbo		Port-scula SDS-max
	Tehnologie Li-Ion		Geanta plastic pentru transport
	Control electronic		Tehnologie de absorbtie vibratii
	Pornire lina		Panza oscilanta
	Port-scula SDS-plus		

STAYER

AG L18 - fara acumulator

NOU

Polizor unghiular

AVANTAJELE PRODUSULUI

- comutator de siguranta cu dubla actiune
- buton de blocare a axului
- discuri standard mm Ø115
- autonomie mare a bateriei Li-Ion
- usor si ergonomic
- maner cu insertii de cauciuc

- maner auxiliar
- aparatoare de protectie
- cutie
- acumulatorul si incarcatorul se achizitioneaza separat



	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
1.1574	18 V	1	472,13
	Tensiune acumulator Li-ion	18 V	
	Turatie mers in gol	8000 rpm	
	Diametru disc	Φ 115 mm	
	Filet	M14	

IS L18 - fara acumulator

NOU

Masina de insurubat cu impact

AVANTAJELE PRODUSULUI

- lumina cu LED pentru zona de lucru
- electronica si reversibila
- cutie
- acumulatorul si incarcatorul se achizitioneaza separat



	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
1.1587	18 V	1	516,39
	Tensiune acumulator Li-ion	18 V	
	Turatie mers in gol	0-2000 rpm	
	Percutii	0-3000 bpm	
	Mandrina	1/4" hexagon interior	
	Diametru maxim surub	Φ 20 mm	
	Moment cuplu	150 Nm	

SS L18 - fara acumulator

NOU

Fierastrau sabie

AVANTAJELE PRODUSULUI

- fierastrau orizontal pentru metal, lemn plastic si fibra de sticla
- sistem de schimabre rapida a panzei

DOTAREA STANDARD

- 2 panze
- acumulatorul si incarcatorul se achizitioneaza separat



	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
1.1576	18 V	1	531,15
	Tensiune acumulator Li-ion	18 V	
	Turatie mers in gol	0-3300 rpm	
	Lungime cursa	25 mm	
	Capacitate taiere lemn	80 mm	
	Capacitate taiere aluminiu	25 mm	
	Capacitate taiere metal	15 mm	

S L18 - fara acumulator

NOU

Fierastrau pendular

AVANTAJELE PRODUSULUI

- schimbare rapida a panzei
- control electronic al turatiei
- indicator laser al liniei de taiere

- cutie
- acumulatorul si incarcatorul se achizitioneaza separat



	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
1.1577	18 V	1	457,38
	Tensiune acumulator Li-ion	18 V	
	Turatie mers in gol	0-2600 rpm	
	Lungime cursa	14 mm	

CP L18 - fara acumulator

NOU

Fierastrau circular

AVANTAJELE PRODUSULUI

- schimbare rapida a panzei
- LED nivel incarcare acumulator
- indicator laser al liniei de taiere

- cutie
- acumulatorul si incarcatorul se achizitioneaza separat



	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
1.1578	18 V	1	663,93
	Tensiune acumulator Li-ion	18 V	
	Turatie mers in gol	3650 rpm	
	Diametru panza circulara	165x16 Z24	
	Capacitate de taiere	90°-50 mm / 45°-35 mm	

MULTI L18 - fara acumulator

NOU

Masina multifunctionala

AVANTAJELE PRODUSULUI

- schimbare rapida a panzei
- control electronic al turatiei

- cutie
- acumulatorul si incarcatorul se achizitioneaza separat



	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
1.1581	18 V	1	398,36
	Tensiune acumulator Li-ion	18 V	
	Turatie mers in gol	5000-15000 opm	
	Cursa orbitala	3,0	

LIGHT L18 - fara acumulator

NOU

Lanterna

AVANTAJELE PRODUSULUI

- cap pivotant 270°
- 7 pozitii 0°-30°-60°-90°-120°-150°-180°
- 3 moduri de iluminare

- cutie
- acumulatorul si incarcatorul se achizitioneaza separat



	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
1.1580	18 V	1	147,54
	Tensiune acumulator Li-ion	18 V	
	Putere iluminare	3 W	

PBL 184 PK / 4.0 Ah

NOU

Masina gaurit/insurubat cu percutie cu acumulator 18 V Li-Ion (celule Samsung)

2 trepte mecanice

AVANTAJELE PRODUSULUI

- lumina cu LED pentru zona de lucru
- indicator cu LED pentru semnalizarea incarcarii bateriei
- reversibila si electronica
- mandrina rapida
- maner ergonomic

DOTAREA STANDARD

- 1 incarcator
- 2 acumulatori 18 V Li-Ion
- 2 biti
- cutie transport

**PERCUTIE**
mecanica

	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
1.1091	18 V	1	2432,21
	Tensiune acumulator Li-ion	18 V	
	Capacitate acumulator	4,0 Ah	
	Turatii in gol: treapta 1 / treapta 2	0-350 / 0-1300 rpm	
	Percutii	0-4500 / 16000 bpm	
	Timp de incarcare acumulator	60 min	
	Capacitate mandrina	Φ 1,5-13 mm	
	Prindere mandrina	1/2"x20	
	Capacitate gaurire lemn	Φ 35 mm	
	Capacitate gaurire otel	Φ 16 mm	
	Capacitate gaurire zidarie	Φ 13 mm	
	Diametru maxim surub	Φ 15 mm	
	Moment cuplu	11-40 Nm	
	Reglarea momentului	17+2 pozitii	
	Greutate	2,1 kg	

AGL 184 PK / 4.0 Ah

NOU

Polizor unghiular cu acumulator 18 V Li-Ion (celule Samsung)

AVANTAJELE PRODUSULUI

- comutator de siguranta cu dubla actiune
- buton de blocare a axului
- discuri standard mm Ø115 mm
- autonomie mare a bateriei Li-Ion
- usor si ergonomic
- maner ergonomic Ø5 cm

DOTAREA STANDARD

- 1 incarcator
- 2 acumulatori 18 V Li-Ion
- maner auxiliar



	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
1.1333	18 V	1	2437,38
	Tensiune acumulator Li-ion	18 V	
	Capacitate acumulator	4,0 Ah	
	Turatii in gol:	7000 rpm	
	Percutii	0-4500 / 16000 ipm	
	Timp de incarcare acumulator	60 min	
	Diametru disc	Φ 115 mm	
	Filet	M 14	
	Greutate	1,5 kg	

HDBL 265 K / 5.0 Ah

NOU

Ciocan rotopercutor cu acumulator 26 V Li-Ion (celule LG)

putere impact ca a unui ciocan rotopercutor cu cablu

AVANTAJELE PRODUSULUI

2 FUNCTII:

1. ciocan rotopercutor pentru lucru in beton si caramida
 2. gaurire fara percutie pentru lucru in metal, lemn si plastic
- Vario-Lock: pentru adaptarea pozitiei daltii
 - variator electronic
 - reversibil

DOTAREA STANDARD

- 1 incarcator
- 2 acumulatori 26 V Li-Ion
- 3 burghie SDS-plus (6, 8 si 12 mm)
- colector praf
- limitator de adacime
- maner auxiliar
- cutie transport

**PERCUTIE**
pneumatica

	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
1.1398	26 V	1	4795,08
	Putere intrare	450 W	
	Tensiune acumulator Li-ion	26 V	
	Capacitate acumulator	5,0 Ah	
	Turatii in gol:	0-1000 rpm	
	Percutii	0-4600 bpm	
	Timp de incarcare acumulator	180 min	
	Energie impact	2,4 J	
	Port-scula	SDS-Plus	
	Capacitate gaurire lemn	Φ 40 mm	
	Capacitate gaurire otel	Φ 16 mm	
	Capacitate gaurire zidarie	Φ 22 mm	
	Greutate	5,4 kg	

PBL 204 BL / 4.0 Ah

NOU

Masina gaurit/insurubat cu acumulator
18 V Li-Ion (celule Samsung)

motor prin inductie

AVANTAJELE PRODUSULUI

- mandrina rapida Jacobs: frezata, blocare ax 100% din otel pentru actionarea cu o singura mana
- motor BL-CE fara perii pentru mai multa putere si un consum mai mic al acumulatorului
- MOTORUL FARA PERII elimina pierderile de energie, maximizeaza autonomia, creste durata de viata a sculei
- fara declansator: mai sigur, ergonomic si o reglare mai precisa a masinii prin Sistemul Touch cu doua butoane
- clips curea: clips comod de fixare pentru transportul unelei la centura intre locurile de munca
- productivitate: mai rapida si mai eficienta, cu o durata de intrebuintare mai lunga, fara intretinere
- DSP Dedicat pentru cuplu exact / viteza constanta / control ambreiaj

DOTAREA STANDARD

- 1 incarcator ultra rapid
- 2 acumulatori 18 V Li-ion
- cutie din plastic pentru transport



	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
1.1308	18 V	1	3393,44
Tensiune acumulator Li-ion			
Capacitate acumulator			
4,0 Ah			
Turatii in gol: treapta1 / treapta 2			
0-560 / 0-1900 rpm			
Timp de incarcare acumulator			
65 min			
Capacitate mandrina			
Φ 1,5-13 mm			
Prindere mandrina			
1/2"x20			
Capacitate gaurire lemn			
Φ 40 mm			
Capacitate gaurire otel			
Φ 18 mm			
Capacitate gaurire zidarie			
Φ 16 mm			
Moment cuplu			
45 Nm			
Reglarea momentului			
15+1 pozitii			
Greutate			
1,7 kg			

PBL 224 P BLK / 4.0 Ah

NOU

Masina gaurit/insurubat cu percutie cu acumulator
18 V Li-Ion (celule Samsung)

motor prin inductie

AVANTAJELE PRODUSULUI

- mandrina rapida Jacobs: frezata, blocare ax 100% din otel pentru actionarea cu o singura mana
- motor BL-CE fara perii pentru mai multa putere si un consum mai mic al acumulatorului
- MOTORUL FARA PERII elimina pierderile de energie, maximizeaza autonomia, creste durata de viata a sculei
- clips curea: clips comod de fixare pentru transportul unelei la centura intre locurile de munca
- productivitate: mai rapida si mai eficienta, cu o durata de intrebuintare mai lunga, fara intretinere
- DSP Dedicat pentru cuplu exact / viteza constanta / control ambreiaj

DOTAREA STANDARD

- 1 incarcator ultra rapid
- 2 acumulatori 18 V Li-ion
- cutie din plastic pentru transport



PERCUTIE
mecanica



	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
1.1557	18 V	1	2065,57
Tensiune acumulator Li-ion			
Capacitate acumulator			
4,0 Ah			
Turatii in gol: treapta1 / treapta 2			
0-500 / 0-1800 rpm			
Percutii			
0-28800 ipm			
Timp de incarcare acumulator			
60 min			
Capacitate mandrina			
Φ 1,5-13 mm			
Prindere mandrina			
1/2"x20			
Capacitate gaurire lemn			
Φ 40 mm			
Capacitate gaurire otel			
Φ 18 mm			
Capacitate gaurire zidarie			
Φ 16 mm			
Diametru maxim surub			
Φ 16 mm			
Moment cuplu			
60 Nm			
Reglarea momentului			
19+1 pozitii			
Greutate			
1,8 kg			

MOTOR PUTERNIC
FARA PERII

MARESTE DURATA DE
FUNCTIONARE A
ACUMULATORULUI CU 50%



MOTOR PUTERNIC FARA
PERII PENTRU UTILIZARE
INTENSIVA



MAI EFICIENTA 32%



DURATA DE VIATA MOTOR
MAI MARE DE 10 ORI



CONTROL PERFECT 100%

ISL 224 BL K / 4.0 Ah

NOU

Masina de insurubat cu impact cu acumulator
18 V Li-Ion

motor prin inductie

- AVANTAJELE PRODUSULUI
- lumina cu LED pentru zona de lucru
 - reversibila si electronica

DOTAREA STANDARD

- 1 incarcator
- 2 acumulatori 18 V Li-ion
- cutie din plastic pentru transport



	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
1.1558	18 V	1	2865,98
	Tensiune acumulator Li-ion	18 V	
	Capacitate acumulator	4,0 Ah	
	Turatii in gol	0-2500 rpm	
	Impulsuri	0-3300 bpm	
	Timp de incarcare acumulator	60 min	
	Capacitate mandrina	1/4" hexagon interior	
	Diametru maxim surub	Φ 20 mm	
	Moment cuplu	180 Nm	
	Greutate	1,6 kg	

12.435

NOU

Incarnator 18 V - 2,6 / 4,0 Ah

- pentru PBL / HDBL / AGL 182/184



	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
12.435	18 V	1	356,31

12.452

NOU

Acumulator 18 V - 4,0 Ah

- pentru PBL / HDBL / AGL 184



	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
12.452	18 V	1	748,77

12.482

NOU

Incarnator 18 V - 2,0 / 4,0 Ah

- pentru PBL 202 BL / PBL 204 BL



	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
12.482	18 V	1	464,75

12.481

NOU

Acumulator 18 V - 4,0 Ah

- pentru PBL 204 BL



	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
12.481	18 V	1	774,59

12.535

NOU

Incarnator 18 V - 4,0 Ah

- pentru PBL 224 P BL K / ISL / AGL 224 BL K



	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
12.535	18 V	1	413,11

12.533

NOU

Acumulator 18 V - 4,0 Ah

- pentru PBL 224 P BL K / ISL / AGL 224 BL K



	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
12.533	18 V	1	671,31

384 B

Masina de insurubat pentru gips carton 600 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- reversibila

- sistem de reglare electronic

Surubelnita electronica 384 B cu reglare de adancime

Posibilitatea de reglare a adancimii din exterior si mentinerea momentului stabil fac ca aceasta masina electrica sa fie usor de folosit. Aceasta surubelnita este special proiectata pentru lucrul cu suruburi autofiletante si este ideala pentru rigips si placaje.

Aplicatiile la care se foloseste surubelnita electrica sunt in special cele care presupun insurubarea in suprafete fragile



	Putere motor	Ambalare	Pret
1.6008	600 W	1	545,90
	Putere	600 W	
	Turatii in gol: treapta1 / treapta 2	0-4.500 rpm	
	Capacitate insurubare autofiletante	Φ 6,3 mm	
	Capacitate insurubare metrice	M 8	
	Prindere hexagonala	1/4"	
	Greutate	1,8 kg	

TM 950 AK

Masina de gaurit cu percutie 950 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- reversibila

- control electronic al turatiei

- percutie

- maner ergonomic

- cutie de viteze din aluminiu

DOTAREA STANDARD

- mandrina rapida 13 mm

- maner lateral cu limitator

- adancime

- cutie plastic pentru transport



PERCUTIE
mecanica



	Putere motor	Ambalare	Pret
1.1516	950 W	1	840,98
	Putere motor	950 W	
	Turatii in gol	0-1000 / 0-3000 rpm	
	Percutii	0-16000 / 0-48000 bpm	
	Capacitate mandrina	1,5-13 mm	
	Prindere mandrina	1/2"x20 UNF	
	Capacitate gaurire lemn	Φ 30 mm	
	Capacitate gaurire otel	Φ 13 mm	
	Capacitate gaurire zidarie	Φ 16 mm	
	Greutate	3,0 kg	

TM 750 A

Masina de gaurit cu percutie 750 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- reversibila

- control electronic al turatiei

- percutie

DOTAREA STANDARD

- mandrina rapida 13 mm

- maner lateral cu limitator

- adancime

- cutie plastic pentru transport



PERCUTIE
mecanica



	Putere motor	Ambalare	Pret
1.5447	750 W	1	368,85
	Putere motor	750 W	
	Turatii in gol	0-3000 rpm	
	Percutii	0-45000 bpm	
	Capacitate mandrina	1,5-13 mm	
	Prindere mandrina	1/2"x20 UNF	
	Capacitate gaurire lemn	Φ 25 mm	
	Capacitate gaurire otel	Φ 13 mm	
	Capacitate gaurire zidarie	Φ 20 mm	
	Greutate	2,3 kg	

TM 1000

Masina de gaurit cu percutie 1000 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- reversibila

- control electronic al turatiei

- percutie

DOTAREA STANDARD

- mandrina cu cheie 16 mm

- maner lateral cu limitator

- adancime



PERCUTIE
mecanica



	Putere motor	Ambalare	Pret
1.5453	1000 W	1	1003,28
	Putere motor	1000 W	
	Turatii in gol	0-510 / 0-13500 rpm	
	Percutii	0-7000 / 0-18900 bpm	
	Capacitate mandrina	2,5-16 mm	
	Prindere mandrina	5/8"x16 UNF	
	Capacitate gaurire lemn	Φ 30 mm	
	Capacitate gaurire otel	Φ 16 mm	
	Capacitate gaurire zidarie	Φ 25 mm	
	Greutate	3,3 kg	

SG 43 B

Suport universal pentru masini de gaurit

- guler : 43 mm
- cursa: 68 mm
- inclinare: 0-90°
- greutate: 6,5 kg



	Cursa	Ambalare	Pret
12.547	68 mm	1	309,84

TD 800 K

NOU

Ciocan rotopercutor SDS PLUS 810 W 2,5 J

AVANTAJELE PRODUSULUI

- 3 functii:
 - ciocan rotopercutor
 - gaurire de precizie la viteza mica
 - gaurire de precizie la viteza mare
- cuplaj SDS-Plus si cilindrica
- 2 trepte mecanice de viteza
- reversibil
- control electronic al turatiei
- ambreiaj de siguranta

DOTAREA STANDARD

- mandrina cu cheie 13 mm
- colector praf
- maner lateral cu limitator de adancime
- cutie din plastic pentru transport



1. Ciocan rotopercutor:
Electro-pneumatic cu energie de impact mare.
Gaurire rapida in beton, piatra sau caramida.



2. Optiunea 1: Masina de gaurit (viteza mica 0-1100 rpm):
Pentru lucrari de precizie in materiale dure, fragile si cu diametru mare gaurire.
- Capacitate de gaurire lemn Ø 50 mm.
- Capacitate de gaurire in otel Ø 14 mm.



3. Optiunea 2: Masina de gaurit (viteza mare 0-2200 rpm):
Pentru lucrări de precizie, materiale moi si ductile si diametre de gaurire mici
- Capacitate de gaurire lemn Ø <25 mm.
- Capacitate de gaurire din otel Ø 3-5 mm.
- Capacitate de gaurire din alama Ø 8 mm.
- Capacitate de gaurire din aluminiu Ø <10 mm.



	Putere motor	Ambalare	Pret
1.1560	800 W	1	1032,79
	Putere motor	800 W	
	Turatii in gol	0-1600 / 0-3000 rpm	
	Percutii	0-5500 bpm	
	Energie de impact	2,5 J	
	Port-scula	pentru burghie cilindrice si SDS-Plus	
	Capacitate gaurire lemn	Φ 30 mm	
	Capacitate gaurire otel	Φ 13 mm	
	Capacitate gaurire zidarie	Φ 20 mm	
	Greutate	2,3 kg	

HD 21 K

Ciocan rotopercutor SDS PLUS 650 W 2,2 J

AVANTAJELE PRODUSULUI

- 2 functii:
 - rotatie
 - rotatie / percutie
- cuplaj SDS-Plus
- potrivit pentru gaurire in beton si piatra 4-22 mm (optim 4-8 mm)
- reversibil
- control electronic al turatiei
- ambreiaj de siguranta

DOTAREA STANDARD

- colector praf
- maner lateral cu limitator de adancime
- cutie din plastic pentru transport



	Putere motor	Ambalare	Pret
1.757	650 W	1	826,23
	Putere motor	650 W	
	Turatii in gol	0-1500 rpm	
	Percutii	0-3900 bpm	
	Energie de impact	2,2 J	
	Port-scula	SDS-Plus	
	Capacitate gaurire lemn	Φ 30 mm	
	Capacitate gaurire otel	Φ 13 mm	
	Capacitate gaurire ciment si zidarie	Φ 22 mm	
	Capacitate gaurire cu carota	Φ 40 mm	
	Greutate	1,8 kg	

HD 27 K


Ciocan rotopercutor SDS PLUS 810 W 2,8 J

AVANTAJELE PRODUSULUI

- 3 functii:
 - rotatie
 - rotatie / percutie
 - daltuire
- potrivit pentru gaurire in beton si piatra 4-28 mm (optim 4-12 mm)
- reversibil si electronic
- Vario-Lock - adaptare pozitie dalta
- ambreiaj de siguranta

DOTAREA STANDARD

- maner lateral cu limitator de adancime
- cutie din plastic pentru transport



	Putere motor	Ambalare	Pret
1.845	810 W	1	959,02
	Putere motor	810 W	
	Turatii in gol	0-900 rpm	
	Percutii	0-4250 bpm	
	Energie de impact	2,8 J	
	Port-scula	SDS-Plus	
	Capacitate gaurire lemn	Φ 35 mm	
	Capacitate gaurire otel	Φ 16 mm	
	Capacitate gaurire ciment si zidarie	Φ 28 mm	
	Capacitate gaurire cu carota	pana la Φ 68 mm	
	Greutate	2,8 kg	

HD 3 BEK

Ciocan rotopercutor SDS PLUS 710 W 2,6 J

AVANTAJELE PRODUSULUI

- 3 functii:
 - rotatie
 - rotatie / percutie
 - daluire
- potrivit pentru gaurire in beton si piatra 4-26 mm (optim 4-12 mm)
- reversibil si electronic
- Vario-Lock - adaptare pozitie dalta
- ambreiaj de siguranta

DOTAREA STANDARD

- maner lateral cu limitator de adancime
- cutie din plastic pentru transport



	Putere motor	Ambalare	Pret
1.1337	710 W	1	929,51
	Putere motor	710 W	
	Turatii in gol	0-900 rpm	
	Percutii	5130 bpm	
	Energie de impact	2,6 J	
	Port-scula	SDS-Plus	
	Capacitate gaurire lemn	Φ 40 mm	
	Capacitate gaurire otel	Φ 13 mm	
	Capacitate gaurire ciment si zidarie	Φ 26 mm	
	Capacitate gaurire cu carota	pana la Φ 60 mm	
	Greutate	2,8 kg	

HD 45 K

Ciocan rotopercutor SDS MAX 1200 W 10,0 J

AVANTAJELE PRODUSULUI

- 2 functii:
 - rotatie / percutie
 - daluire
- viteza constanta sub sarcina
- comutator electronic cu 6 pozitii
- VAT - tehnologie de absorbtie a vibratiilor
- ambreiaj de siguranta
- pornire lina

DOTAREA STANDARD

- maner lateral cu limitator de adancime
- cutie din plastic pentru transport



	Putere motor	Ambalare	Pret
1.697	1200 W	1	1844,26
	Putere motor	1200 W	
	Turatii in gol	360-600 rpm	
	Percutii	1750-3500 bpm	
	Energie de impact	10 J	
	Port-scula	SDS-MAX	
	Capacitate gaurire ciment si zidarie	Φ 40 mm	
	Capacitate gaurire cu carota	Φ 80 mm	
	Lungime dalta	250-600 mm	
	Greutate	7,1 kg	

HD 5 CK

Ciocan rotopercutor SDS PLUS 950 W 5,0 J

AVANTAJELE PRODUSULUI

- 3 functii:
 - rotatie
 - rotatie / percutie
 - daluire
- potrivit pentru gaurire in beton si piatra 8-30 mm (optim 10-20 mm)
- reversibil si electronic
- Vario-Lock - adaptare pozitie dalta
- ambreiaj de siguranta

DOTAREA STANDARD

- maner lateral cu limitator de adancime
- cutie din plastic pentru transport



	Putere motor	Ambalare	Pret
1.1562	950 W	1	914,75
	Putere motor	950 W	
	Turatii in gol	0-850 rpm	
	Percutii	0-4300 bpm	
	Energie de impact	5 J	
	Port-scula	SDS-Plus	
	Capacitate gaurire lemn	Φ 40 mm	
	Capacitate gaurire otel	Φ 16 mm	
	Capacitate gaurire ciment si zidarie	Φ 30 mm	
	Capacitate gaurire cu carota	pana la Φ 68 mm	
	Greutate	5,0 kg	

HD 55 BK

Ciocan rotopercutor SDS MAX 1200 W 4,0-12,0 J

AVANTAJELE PRODUSULUI

- 2 functii:
 - rotatie / percutie
 - daluire
- comutator electronic cu 6 pozitii
- VAT - tehnologie de absorbtie a vibratiilor
- ambreiaj de siguranta
- pornire lina

DOTAREA STANDARD

- maner lateral cu limitator de adancime
- cutie din plastic pentru transport



	Putere motor	Ambalare	Pret
1.797	1200 W	1	2936,07
	Putere motor	1200 W	
	Turatii in gol	250-500 rpm	
	Percutii	1560-2800 bpm	
	Energie de impact	4-12 J	
	Port-scula	SDS-MAX	
	Capacitate gaurire ciment si zidarie	Φ 45 mm	
	Capacitate gaurire cu carota	Φ 120 mm	
	Lungime dalta	260-600 mm	
	Greutate	8,0 kg	

MD 15 K

Ciocan demolator SDS MAX 1750 W HEX 30

AVANTAJELE PRODUSULUI

- sistem electro-pneumatic pentru inalte performante de demolare
- compact si aerodinamic pentru acces rapid in spatii reduse
- VAT - tehnologie de absorbtie a vibratiilor
- maner lateral pentru confort crescut in timpul aplicatiilor de lunga durata

DOTAREA STANDARD

- dalta ascutita
- dalta lata
- troller din plastic pentru transport



	Putere motor	Ambalare	Pret
1.1449	1750 W	1	3540,98
	Putere motor	1750 W	
	Percutii	1380 bpm	
	Energie de impact	45 J	
	Port-scula	HEX 30 mm	
	Greutate	15,0 kg	

M 1500 K

Amestecator 1500 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- motor puternic S1 pentru utilizare continua
- 6 trepte de control electronic al cuplului
- maner ergonomic
- corp din aluminiu, robust si usor
- 2 trepte de viteza pentru cuplu maxim

DOTAREA STANDARD

- 1 paleta H2 Ø 160 mm
- 1 paleta H3 Ø 140 mm
- cutie transport



	Putere motor	Ambalare	Pret
1.1477	1500 W	1	1283,61
	Putere motor	1500 W	
	Turatie in gol	180-380 / 300-650 rpm	
	Filet	M 14	
	Paleta	Ø 160 mm	
	Moment cuplu	36 / 17 Nm	
	Greutate	6,0 kg	

12.445

Paleta H2 Ø 100 mm

- pentru vopsea, fluide, materiale vascoase
- amesteca de jos in sus




	Dimensiune	Ambalare	Pret
12.445	Ø100 mm	1	49,06

12.233

Paleta H3 Ø 140 mm

- pentru materiale dense cu vascozitate scazuta
- amesteca de jos in sus si penetreaza materialul



	Dimensiune	Ambalare	Pret
12.233	Ø140 mm	1	113,61

DM 1450

NOU

Amestecator 1450 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- motor puternic S1 pentru utilizare continua
- 6 trepte de control electronic al cuplului
- maner ergonomic
- corp din aluminiu, robust si usor
- 2 trepte de viteza pentru cuplu maxim

DOTAREA STANDARD

- 1 agitator MK3/M18-600mm
- Ø 140 mm (exterior)
- Ø 114 mm (interior)
- cutie transport



	Putere motor	Ambalare	Pret
1.1548	1450 W	1	1209,84
	Putere motor	1450 W	
	Turatie in gol	260-450 / 350-610 rpm	
	Filet	M 18	
	Paleta	Ø 140 mm / Ø 114 mm	
	Lungime agitator	600 mm	
	Greutate	5,0 kg	

12.233

NOU

Paleta MK3 Ø 140 mm (ext.) / Ø 114 mm (int.)

- viteza mare de amestecare
- cuplaj M18
- lungime 600 mm



	Dimensiune	Ambalare	Pret
12.537	Ø140/114 mm	1	162,66

SU 650 EDK

Suflanta aer cald 50-650°C

AVANTAJELE PRODUSULUI

- ideala pentru uscare, inlaturare lac, indeoire plastic, indepartarea hartiei adezive
- 2 viteze
- electronica
- temperatura variabila
- debit variabil de aer
- display digital LED

DOTAREA STANDARD

- set complet de accesorii
- cutie din plastic pentru transport



	Putere motor	Ambalare	Pret
1.834	2000 W	1	442,62
	Putere motor	2000 W	
	Debit aer	250-500 l/min	
	Temperatura	50-650°C	
	Greutate	0,9 kg	

HP 750 W

Slefuitor pentru pereti Ø180 mm, 710 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- sistem de aspirare incorporat
- posibilitate de racordare la un sistem de exhaustare extern
- unealta usoara pentru slefuirea completa a peretilor
- 6 trepte de viteza pentru diferite aplicatii
- completare perfecta pentru slefuitorul LP 600 E, pentru lucrul la colturi si aproape de margini
- potrivit pentru indepartarea vopselelor acrilice si netezirea peretilor texturati sau tencuiti

DOTAREA STANDARD

- set de 6 foi abrazive (GR.24 (2), GR.60 (2) si GR.220 (2)).
- cheie de service
- 1 furtun exhaustare
- 1 adaptor pentru furtun
- 1 sac colector de praf
- 1 surubelnita



	Putere motor	Ambalare	Pret
1.112	710 W	1	914,75
	Putere motor	710 W	
	Turatii in gol	1500-3200 rpm	
	Diametru foaie abraziva	Φ 180 mm	
	Greutate	2,5 kg	

LP 700 E

Slefuitor pentru pereti si tavan Ø225 mm, 710 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- motor S1 puternic 710 W cu schimbare externa a periei si de reglare continua
- controler electronic cu 6 pozitii
- sistem exhaustare integrat
- eficient si ergonomic
- confort maxim
- doua pozitii: tavan / perete
- disc slefuire cu prindere Velcro
- structura duraluminiu: usoara si robusta

DOTAREA STANDARD

- maner auxiliar suplimentar reglabil pe inaltime
- 5 foi abrazive de diferite granulatii (1xGR.60, 1xGR.80, 1xGR.100, 1xGR.180 si 1xGR.240)
- tub de aspiratie de 4 m
- racord de aspirare Ø 45 mm
- placa cu prindere Velcro
- geanta textila cu fermoar pentru transport



	Putere motor	Ambalare	Pret
1.1450	710 W	1	1460,66
	Putere motor	710 W	
	Turatii in gol	800-1700 rpm	
	Diametru foaie abraziva	Φ 225 mm	
	Inaltime de lucru	1600 mm	
	Unghi de pivotare cap	0-90°	
	Racord exhaustare	Φ 45 mm	
	Furtun	4 m	
	Greutate	4,3 kg	

HP 750 W - Accesorii

Set 5 panze abrazive pentru slefuitor pereti Ø180 mm



	Dimensiune	Granulatie	Ambalare	Pret
12.451	Φ 180 mm	gr. 24/60/100/240	5	43,89
12.471	Φ 180 mm	gr. 24	5	43,89
12.472	Φ 180 mm	gr. 60	5	33,57
12.473	Φ 180 mm	gr. 100	5	33,57
12.474	Φ 180 mm	gr. 220	5	33,57

LP 700 E - Accesorii

Set 5 panze abrazive pentru slefuitor pereti Ø225 mm



	Dimensiune	Granulatie	Ambalare	Pret
220.163	Φ 225 mm	gr. 24/60/100/240	5	43,89
12.470	Φ 225 mm	gr. 24	5	54,22
12.467	Φ 225 mm	gr. 60	5	43,89
12.468	Φ 225 mm	gr. 100	5	43,89
12.469	Φ 225 mm	gr. 220	5	43,89

SAB 781 R

Polizor unghiular Ø115 mm, 780 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- compact si bine echilibrat
- maner lateral cu 2 pozitii
- rulmenti de inlata calitate

DOTAREA STANDARD

- aparatoare de protectie
- maner lateral
- flansa si piulita de prindere
- cheie speciala pentru schimbare disc
- discul abraziv nu este inclus



	Putere motor	Ambalare	Pret
1.1021	780 W	1	339,34
	Putere motor	780 W	
	Turatii in gol	11000 rpm	
	Diametru disc abraziv	Φ 115 mm	
	Filet	M 14	
	Greutate	1,7 kg	

SAB 1301 E

Polizor unghiular Ø125 mm, 1200 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- echipat cu variator de viteza cu 6 pozitii pentru diferite aplicatii
- cap cu dimensiuni reduse pentru zone restranse
- schimbarea rapida a periiilor fara demontarea masinii

DOTAREA STANDARD

- aparatoare de protectie
- maner lateral cu 3 pozitii
- flansa si piulita de prindere
- cheie speciala pentru schimb disc



	Putere motor	Ambalare	Pret
1.936	1200 W	1	619,67
	Putere motor	1200 W	
	Turatii in gol	2800-11000 rpm	
	Diametru disc abraziv	Φ 125 mm	
	Filet	M 14	
	Greutate	1,9 kg	

SAB 1401 BE

Polizor unghiular Ø125 mm, 1400 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- echipat cu variator de viteza
- cap cu dimensiuni reduse pentru zone restranse
- schimbarea rapida a periiilor fara demontarea masinii

DOTAREA STANDARD

- aparatoare de protectie
- maner lateral cu 3 pozitii
- flansa si piulita de prindere
- cheie speciala pentru schimb disc



	Putere motor	Ambalare	Pret
1.1295	1400 W	1	693,44
	Putere motor	1400 W	
	Turatii in gol	0-10500 rpm	
	Diametru disc abraziv	Φ 125 mm	
	Filet	M 14	
	Greutate	2,3 kg	

SD 27 CE

Polizor drept Ø25 mm, 650 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- electronic
- se poate utiliza pentru materiale dure sau moi si pentru plastic, datorita controlului electronic al turatiei.
- bucsa elastica de fixare precisa pentru un finisaj perfect

DOTAREA STANDARD

- 1 bucsa elastica de fixare 6 mm



	Putere motor	Ambalare	Pret
1.1705	650 W	1	531,15
	Putere motor	650 W	
	Turatii in gol	7000-28000 rpm	
	Diametru maxim disc	Φ 25 mm	
	Diametru bucsa	Φ 6 mm	
	Greutate	1,7 kg	

SD 150

Polizor drept Ø150 mm, 1100 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- modul soft start si protectie la suprasarcina
- potrivit pentru curatare rugina si finisare sudura
- protectie la pornire involuntara

DOTAREA STANDARD

- disc 150x20 (grosime) x 20 (gaura)



	Putere motor	Ambalare	Pret
1.1478	1100 W	1	796,72
	Putere motor	1100 W	
	Turatii in gol	6000 rpm	
	Diametru maxim disc	Φ 150 mm	
	Greutate	4,0 kg	

SAB 1011 B

Polizor unghiular Ø125 mm, 1000 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- cap cu dimensiuni reduse pentru zone restranse
- maner lateral cu 3 pozitii
- schimbarea rapida a periiilor fara demontarea masinii

DOTAREA STANDARD

- aparatoare de protectie
- maner lateral cu 3 pozitii
- flansa si piulita de prindere
- cheie speciala pentru schimb disc



	Putere motor	Ambalare	Pret
1.1640	1000 W	1	398,36
	Putere motor	1000 W	
	Turatii in gol	10500 rpm	
	Diametru disc abraziv	Φ 125 mm	
	Filet	M 14	
	Greutate	1,8 kg	

SAB 1450 E

Polizor unghiular Ø150 mm, 1400 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- motor puternic pentru lucru continuu
- cap plat pentru acces la zonele
- design ergonomic.
- schimbarea perii fara demontarea uneltei
- aparatoare de protectie
- AL - soft start.
- viteza variabila

DOTAREA STANDARD

- aparatoare de protectie
- maner lateral cu 3 pozitii
- flansa si piulita de prindere
- cheie speciala pentru schimb disc



	Putere motor	Ambalare	Pret
1.1376	1400 W	1	722,95
	Putere motor	1400 W	
	Turatii in gol	0-10500 rpm	
	Diametru disc abraziv	Φ 150 mm	
	Filet	M 14	
	Greutate	3,5 kg	

24 STAYER
Sculle electrice si accesorii

SAB 21-230

Polizor unghiular Ø230 mm, 2100 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- usor si versatil
- utilizabil in mod special in ateliere
- 3 pozitii ale manerului lateral

DOTAREA STANDARD

- aparatoare de protectie
- maner lateral cu 3 pozitii
- flansa si piulita de prindere
- cheie speciala pentru schimbat disc



	Putere motor	Ambalare	Pret
1.5746	2100 W	1	663,43
	Putere motor	2100 W	
	Turatii in gol	6500 rpm	
	Diametru disc abraziv	Φ 230 mm	
	Filet	M 14	
	Greutate	4,2 kg	

SAB 24-23 B AL

Polizor unghiular Ø230 mm, 2400 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- usor si versatil
- utilizabil in mod special in ateliere
- AL - soft start
- special proiectat pentru constructii

DOTAREA STANDARD

- aparatoare de protectie
- maner lateral cu 3 pozitii
- flansa si piulita de prindere
- cheie speciala pentru schimbat disc



	Putere motor	Ambalare	Pret
1.1628	2400 W	1	929,51
	Putere motor	2400 W	
	Turatii in gol	6500 rpm	
	Diametru disc abraziv	Φ 230 mm	
	Filet	M 14	
	Greutate	4,4 kg	

SAB 26-23 AL

Polizor unghiular Ø230 mm, 2600 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- usor si versatil
- utilizabil in mod special in ateliere
- AL - soft start
- special proiectat pentru constructii

DOTAREA STANDARD

- aparatoare de protectie
- maner lateral cu 3 pozitii
- flansa si piulita de prindere
- cheie speciala pentru schimbat disc



	Putere motor	Ambalare	Pret
1.1689	2600 W	1	1018,03
	Putere motor	2600 W	
	Turatii in gol	6500 rpm	
	Diametru disc abraziv	Φ 230 mm	
	Filet	M 14	
	Greutate	4,8 kg	

12.465

Sanie de ghidare cu racord de aspirare pentru polizoare unghiulare Ø125 mm

AVANTAJELE PRODUSULUI

- ideal pentru aplicatii in constructii
- potrivit pentru SAB 780/781/900/901R
- prindere Ø46-48 mm



	Dimensiune	Ambalare	Pret
12.465	125 mm	1	175,57

BA 115

Stand pentru polizoare unghiulare Ø115 mm

- pentru polizoare unghiulare Ø115 mm



	Dimensiune	Ambalare	Pret
12.300	115 mm	1	175,57

BA 230

Stand pentru polizoare unghiulare Ø230 mm

- pentru polizoare unghiulare Ø230 mm



	Dimensiune	Ambalare	Pret
12.301	230 mm	1	330,49

Accesorii polizoare unghiulare

Panza circulara neplacata pentru lemn

- utilizare pe polizoare unghiulare



	Dimensiune	Nr. dinti	Ambalare	Pret
2.196	Φ 115x22.2 mm	Z4	1	33,57
2.197	Φ 125x22.2 mm	Z4	1	38,73
2.198	Φ 230x22.2 mm	Z4	1	64,55

CD 125

Masina pentru caneluri Ø125 mm, 1500 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- usoara si precisa
- racord exhaustare
- schimbarea periiilor se realizeaza fara demontarea masinii

DOTAREA STANDARD

- 2 discuri diamantate Ø 125 mm
- cheie service
- maner lateral
- cutie pentru transport



	Putere motor	Ambalare	Pret
1.1254	1500 W	1	1549,18
	Putere motor	1500 W	
	Turatii in gol	8500 rpm	
	Diametru disc	Ø 125 mm	
	Latime de taiere	8-30 mm	
	Adancime de taiere	5-26 mm	
	Greutate	5,0 kg	

CD 180 K

Masina pentru caneluri Ø180 mm, 1800 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- posibilitatea conectarii aspiratorului
- constructie robusta
- putere mare
- schimbarea periiilor din exterior
- discuri Turbo Plus ranforsate
- constructie cu laser LD

DOTAREA STANDARD

- discuri diamantate ø 180 mm
- cheie hexagonala M 10
- maner lateral
- cutie de transport anti-soc din PVC



	Putere motor	Ambalare	Pret
1.6007	1800 W	1	3363,93
	Putere motor	1800 W	
	Turatii in gol	4100 rpm	
	Diametru disc	Ø 150-180 mm	
	Latime de taiere	9-51 mm	
	Adancime de taiere	15-54 mm	
	Greutate	7,7 kg	



MULTI TOOL PRO 300

Masina multifunctionala 300 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- control electronic pentru aplicatii in orice material.
- furtun de exhaustare pentru utilizare usoara

DOTAREA STANDARD

- placa delta
- set foi abrazive delta
- panza fierastrau semicirculara pentru lemn, plastic si gips-carton
- panza fierastrau dreapta pentru lemn, plastic si gips-carton
- spatula
- geanta de transport din material plastic



	Putere motor	Ambalare	Pret
1.1567	300 W	1	590,16
	Putere motor	300 W	
	Turatii in gol	15000-23000 rpm	
	Oscilatii	3,2 mm	
	Greutate	1,5 kg	

12.548 - MULTI TOOL PRO 300 Accesorii

Panza dreapta HCS

- pentru lemn, plastic, gips-carton
- dimensiuni: 32x40x90 mm



	Dimensiune	Ambalare	Pret
12.548	32x40x90 mm	1	30,98

12.549 - MULTI TOOL PRO 300 Accesorii

Panza dreapta Bi-Metal

- pentru metal
- dimensiuni: 32x40x90 mm



	Dimensiune	Ambalare	Pret
12.549	32x40x90 mm	1	41,31

12.553 - MULTI TOOL PRO 300 Accesorii

Panza diamantata dreapta

- pentru placi ceramice, materiale dure
- dimensiuni: 20x34x80 mm



	Dimensiune	Ambalare	Pret
12.553	20x34x80 mm	1	72,30

12.550 - MULTI TOOL PRO 300 Accesorii

Panza semicirculara HCS

- pentru lemn, plastic, gips-carton
- dimensiuni: Ø 88 mm



	Dimensiune	Ambalare	Pret
12.550	Ø 88 mm	1	61,97

12.551 - MULTI TOOL PRO 300 Accesorii

Panza semicirculara Bi-Metal

- pentru metal
- dimensiuni: Ø 88 mm



	Dimensiune	Ambalare	Pret
12.551	Ø 88 mm	1	82,62

12.554 - MULTI TOOL PRO 300 Accesorii

Panza semicirculara diamantata

- pentru placi ceramice, materiale dure
- dimensiuni: Ø 88 mm



	Dimensiune	Ambalare	Pret
12.554	Ø 88 mm	1	113,61

12.552 - MULTI TOOL PRO 300 Accesorii

Razuitor

- pentru inlaturat vopsea, resturi tapet etc.
- dimensiuni: 52x50x95 mm



	Dimensiune	Ambalare	Pret
12.552	52x50x95 mm	1	41,31

12.555 - MULTI TOOL PRO 300 Accesorii

Razuitor

- pentru inlaturat ciment, mortar
- dimensiuni: 78x78x78 mm



	Dimensiune	Ambalare	Pret
12.555	78x78x78 mm	1	87,79

12.556 - MULTI TOOL PRO 300 Accesorii

Set 10 foi abrazive de slefuit

- granulatii: gr. 40 / 60 / 80 / 120
- dimensiuni: 93x93x93 mm




	Dimensiune	Ambalare	Pret
12.556	93x93x93 mm	1	25,82

12.557 - MULTI TOOL PRO 300 Accesorii

Placa Delta

- dimensiuni: 93x93x93 mm



	Dimensiune	Ambalare	Pret
12.557	93x93x93 mm	1	41,31

12.558 - MULTI TOOL PRO 300 Accesorii

Set 4 accesorii MULTI TOOL PRO 300

- panza semicirculara diamantata, panza dreapta diamantata, razuitor pentru ciment si mortar, razuitor vopsea



	Dimensiune	Ambalare	Pret
12.558	-	1	232,38

12.559 - MULTI TOOL PRO 300 Accesorii

Set 4 accesorii MULTI TOOL PRO 300

- panza semicirculara HCS, panza dreapta HCS / Bi-Metal, si razuitor vopsea



	Dimensiune	Ambalare	Pret
12.559	-	1	149,75

CP 190 C

Fierastrau circular lemn Ø190 mm, 1600 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- puternic
- capacitate mare de taiere

DOTAREA STANDARD

- panza circulara placata 190x30 Z24
- racord exhaustor
- ghidaj lateral



	Putere motor	Ambalare	Pret
1.1543	1600 W	1	885,25
	Putere motor	1600 W	
	Turatii in gol	5000 rpm	
	Panza circulara	Φ 190x30 mm Z 24	
	Taieri inclinate	0-45°	
	Capacitate de taiere la 45° / 90°	43 mm / 66 mm	
	Greutate	4,0 kg	

CP 236

Fierastrau circular lemn Ø235 mm, 2000 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- puternic
- capacitate mare de taiere

DOTAREA STANDARD

- panza circulara placata 235x25,4 Z24
- racord exhaustor
- ghidaj lateral



	Putere motor	Ambalare	Pret
1.5916	2000 W	1	1254,10
	Putere motor	2000 W	
	Turatii in gol	4500 rpm	
	Panza circulara	Φ 235x25,4 mm Z 24	
	Taieri inclinate	0-45°	
	Capacitate de taiere la 45° / 90°	58 mm / 85 mm	
	Greutate	7,2 kg	

MC 125

Fierastrau circular marmura Ø110 mm, 1400 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- usor si precis
- pentru discuri 110, 115 si 125 mm

DOTAREA STANDARD

- disc diamantat granit 125x20 mm



	Putere motor	Ambalare	Pret
1.1565	1400 W	1	619,67
	Putere motor	1400 W	
	Turatii in gol	12000 rpm	
	Panza circulara	Φ 110-125 x 20 mm	
	Capacitate de taiere la 45° / 90°	22 mm / 34 mm	
	Greutate	5,0 kg	

CM 230 K

Fierastrau circular metal Ø230 mm, 1700 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- taie otel, fier, aluminiu, plastic, lemn
- taiere uscata la viteza scazuta
- pentru taierea panourilor izolante
- unghi de inclinare de pana la 45°
- placa de baza larga faciliteaza exactitatea taierii

DOTAREA STANDARD

- disc pentru taiat metal
- ghidaj lateral
- maner lateral
- cutie de transport anti-soc din PVC



	Putere motor	Ambalare	Pret
1.5977	1700 W	1	3172,13
	Putere motor	1700 W	
	Turatii in gol	2600 rpm	
	Panza circulara	Φ 230x25,4 mm	
	Taieri inclinate	0-45°	
	Capacitate de taiere la 45° / 90°	56 mm / 84 mm	
	Greutate	7,1 kg	

LU 260 BE

Masina de polisat Ø180 mm, 1200 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- control electronic cu 6 viteze
- ideal pentru slefuire si lustruire metal
- buton de blocare a axului
- sistem electronic pentru viteza constanta sub sarcina
- blocare disc

DOTAREA STANDARD

- placa din cauciuc flexibila
- maner lateral
- pad din lana cu Velcro



	Putere motor	Ambalare	Pret
1.1334	1200 W	1	767,21
	Putere motor	1200 W	
	Turatii in gol	900-3000 rpm	
	Panza circulara	Φ 180 mm	
	Filet	M 14	
	Greutate	3,0 kg	

LS 1200

Masina de slefuit cu tambur Ø120 mm, 1300 W

DOTAREA STANDARD

- cilindru slefuire

AVANTAJELE PRODUSULUI

- pornire lina
- control electronic al turatiei
- blocarea axului pentru schimbarea rapida a roleur
- buton selectare turatii
- preselectia fara trepte a turatiei



	Putere motor	Ambalare	Pret
1.1011	1200 W	1	1003,28
	Putere motor	1300 W	
	Turatii in gol	1000-3000 rpm	
	Diametru cilindru	Φ 100-120 mm	
	Lungime cilindru	100 mm	
	Greutate	4,6 kg	

24 STAYER
Sculle electrice si accesorii

LT 1401 EK

Masina de slefuit tevi 40x760 mm, 1100 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- motor puternic S1 1400 W pentru aplicatii indelungate in conditii grele de lucru
- ideal pentru slefuirea tevilor din INOX
- manipulare usoara datorita designului ergonomic
- arc deschidere de 270 de grade
- schimbarea benzilor abrazive se realizeaza fara unelte suplimentare

DOTAREA STANDARD

- cutie din aluminiu pentru transport si depozitare
- maner suplimentar
- 9 benzi de slefuire 40x760 mm (3xgr.60, 3xgr.120, 3xgr.240)
- cheie de service



	Putere motor	Ambalare	Pret
1.1368	1400 W	1	1504,92
	Putere motor	1400 W	
	Turatii in gol	750-3000 rpm	
	Viteza banda	2,7-8,5 m/s	
	Dimensiune banda	40x760 mm	
	Diametru maxim tevi	Φ 180 mm	
	Greutate	3,7 kg	

LS 1200 - Accesorii

Tamburi de slefuit



	Tip	Ambalare	Pret
8180.150	rola abraziva, granulatatie fina	1	113,61
8180.151	rola abraziva, granulatatie grosiera	1	113,61
8180.152	rola lamelara, granulatatie mixta	1	134,26
8180.153	rola lamelara, granulatatie grosiera	1	134,26

RO 150 E

Slefuitor rotoorbital Ø150 mm, 450 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- variator electronic al vitezei pentru lucrul in diverse materiale
- unitate exhaustare integrata
- maner ergonomic

DOTAREA STANDARD

- pad Velcro
- maner lateral
- sac colectare praf
- panza de slefuit



	Putere motor	Ambalare	Pret
1.1638	450 W	1	516,39
	Putere motor	450 W	
	Turatii in gol	4000-13000 rpm	
	Orbita	2,5 mm	
	Diametru bucsa	Φ 150 mm	
	Greutate	2,4 kg	

S 90 PE

Fierastrau vertical 750 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- reglare miscare pendulara in 3 pozitii
- ghidaj de sprijin in pozitie joasa pentru taiere precisa
- control electronic cu 6 viteze
- suflanta de aer in zona de lucru
- laser ghidare pentru taiere
- racord exhaustare
- lama cu schimbare rapida

DOTAREA STANDARD

- 2 panze pendular
- ghidaj lateral
- cheie de service.
- racord pentru aspirare praf
- 2 baterii pentru ghidajul cu laser



LASER*



	Putere motor	Ambalare	Pret
1.1457	750 W	1	590,16
	Putere motor	750 W	
	Turatii in gol	0-3000 rpm	
	Capacitate taiere lemn	80 mm	
	Capacitate taiere otel	8 mm	
	Capacitate taiere plastic	10 mm	
	Reglare taieri inclinate	0-15-30-45°	
	Greutate	2,3 kg	

S 110 PE

Fierastrau vertical 780 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- dispozitiv pentru suflarea prafului din zona de taiere
- indicator cu LASER pentru linia de taiere
- electronic
- reglarea cursei pendulare in 3 pozitii
- ghidaj de sprijin in pozitie joasa pentru taiere precisa
- racord pentru aspirator
- lama cu schimbare rapida

DOTAREA STANDARD

- 2 panze pendular
- ghidaj lateral
- cheie de service.
- racord pentru aspirare praf
- 2 baterii pentru ghidajul cu laser



LASER*



	Putere motor	Ambalare	Pret
1.5936	780 W	1	737,70
	Putere motor	780 W	
	Turatii in gol	0-3000 rpm	
	Capacitate taiere lemn	110 mm	
	Capacitate taiere otel	8 mm	
	Capacitate taiere plastic	20 mm	
	Greutate	2,9 kg	

SS 210

Fierastrau orizontal 850 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- motor puternic de 850 W
- sistem de schimbare rapida a panzei
- maner ergonomic cauciucat
- ideal pentru taiat lemn, metal, plastic

DOTAREA STANDARD

- 2 panze sabie
- ghidaj frontal



	Putere motor	Ambalare	Pret
1.1106	780 W	1	634,43
	Putere motor	850 W	
	Turatii in gol	800-3000 rpm	
	Cursa panza	24 mm	
	Adancime maxima de taiere	95 mm	
	Capacitate taiere lemn	95 mm	
	Capacitate taiere otel	20 mm	
	Capacitate taiere aluminiu	30 mm	
	Greutate	3,3 kg	

LOM 130 PD

Slefuitor orbital 170 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- protectie speciala impotriva prafului la unirea placii de baza cu corpul motorului
- exhaustare
- potrivit pentru orice lucrare de slefuire, chiar si pe materiale umede

DOTAREA STANDARD

- 3 foi abrazive Velcro
- sac colector pentru praf
- 3 placi de baza: dreptunghiulara, mare, delta



89x225 mm



85x200 mm



	Putere motor	Ambalare	Pret
1.5659	170 W	1	442,62
	Putere motor	170 W	
	Turatii in gol	14000 rpm	
	Dimensiune pad	85x135/85x200/89x225 mm	
	Cursa orbitala	2 mm	
	Greutate	1,2 kg	

LOM 185

Slefuitor orbital 200 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- exhaustare
- greutate redusa
- maner ergonomic cauciucat
- sistem dublu de fixare (velcro si cleme)

DOTAREA STANDARD

- 1 foaie abraziva
- placa Velcro
- sac colectare praf



	Putere motor	Ambalare	Pret
1.640	200 W	1	486,89
	Putere motor	200 W	
	Turatii in gol	11000 rpm	
	Dimensiune pad	90x183 mm	
	Cursa orbitala	2,5 mm	
	Greutate	1,6 kg	

LEV 120

Slefuitor rotativ 400 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- exhaustare
- permite lustruiri si polisari perfecte

DOTAREA STANDARD

- baza suport
- foaie abraziva
- sac colector pentru praf



	Putere motor	Ambalare	Pret
1.119	400 W	1	840,98
	Putere motor	400 W	
	Turatii in gol	3000 rpm	
	Diametru placa	Φ 120 mm	
	Filet	5/8"	
	Greutate	2,9 kg	

LEN 610

Slefuitor cu banda 1200 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- regulator de turatie in 6 trepte pentru un control mai bun al slefuirii pe diferite suprafete
- motor puternic de 900 W pentru utilizare in conditii grele de lucru
- maner dublu pentru un control perfect al masinii
- sistem de aspiratie propriu

DOTAREA STANDARD

- banda abraziva cu granulatia gr.80
- racord pentru exhaustare
- sac pentru colectarea prafului



	Putere motor	Ambalare	Pret
1.5636	1200 W	1	1003,28
	Putere motor	1200 W	
	Turatii in gol	500 rpm	
	Dimensiuni banda	100x610 mm	
	Dimensiune zona slefuire	100x155 mm	
	Greutate	7,4 kg	

P 910

Rindea pentru lemn, 910 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- maner frontal cu dispozitiv de reglare a adancimii de lucru (0-3 mm)
- maner dublu: control perfect al masinii
- sistem de aspirare integrat

DOTAREA STANDARD

- baza suport
- foaie abraziva
- sac colector pentru praf



	Putere motor	Ambalare	Pret
1.5565	910 W	1	649,18
	Putere motor	910 W	
	Turatie la functionarea in gol	12.000 rpm	
	Adancimea de lucru	0-3 mm	
	Adancime de faluire	15 mm	
	Latimea de lucru	82 mm	
	Lungimea suprafetei de lucru	290 mm	
	Greutate	2,8 kg	

P 910 - Accesorii

Set 2 cutite rindea



	Dimensiune	Ambalare	Pret
12.195	82 mm	1	38,73

BJ 120

Freza imbinari tip biscuiti 860 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- mecanism de ridicare si inclinare facil
- ideal pentru imbinarea panourilor

DOTAREA STANDARD

- disc TCT
- sac colector pentru praf



	Putere motor	Ambalare	Pret
1.5652	860 W	1	560,66
	Putere motor	860 W	
	Turatii in gol	11000 rpm	
	Adancime de frezare	0-15 mm	
	Diametru disc	100x22x3,5 mm	
	Unghi frezare	0-90°	
	Reglare verticala placa	45 mm	
	Greutate	3,2 kg	

BJ 120 - Accesorii

Disc TCT pentru freza de imbinari in biscuiti

- dimensiuni: 100x3,5x22 mm Z6



	Dimensiune	Ambalare	Pret
12.286	100x3,5x22 mm Z6	1	41,31

BJ 120 - Accesorii

Set 100 biscuiti



	Gr.	Ambalare	Pret
11.2493	Gr. 20	100	130,13
11.2494	Gr. 10	100	130,13
11.2495	Gr. 0	100	129,10

PR 6

Masina de frezat 550 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- puternica, usoara, usor de folosit
- reglare micrometrica a adancimii de frezare
- ideala pentru lucrari de frezare si de finisare canturi

DOTAREA STANDARD

- ghidaj
- indicator adancime frezare



	Putere motor	Ambalare	Pret
1.653	550 W	1	486,89
	Putere motor	550 W	
	Turatii in gol	32000 rpm	
	Diametru penseta	Φ 6 mm	
	Adancime de frezare	0-40 mm	
	Greutate	1,8 kg	

PR 10 EK

Masina de frezat 1800 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- controlul vitezei pentru aplicatii in diferite materiale
- AL - Pornire lina
- maner auxiliar dublu
- reglarea adancimii in mai multe pozitii.
- scala gradata pentru reglarea adancimii de frezare (variabila)
- racord exhaustare

DOTAREA STANDARD

- ghidaj lateral
- 6 freze cu coada cilindrica
- 6 pensete (6-6.35-8-10-12-12.7 mm)
- cheie de service
- adaptor de aspiratie
- geanta de transport



	Putere motor	Ambalare	Pret
1.1310	1800 W	1	1032,79
	Putere motor	1800 W	
	Turatii in gol	8000-30000 rpm	
	Diametru penseta	Φ 6-6.3-8-10-12-12.7 mm	
	Adancime de frezare	0-60 mm	
	Greutate	4,0 kg	

VVAC 2200

Aspirator de atelier 2200 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- pentru substante solide si lichide
- a se folosi in special cu masini electrice care produc cantitati mari de praf cum sunt polizoarele unghiulare si masinile de facut caneluri (ca STAYER CD 180 K)
- sistem de vibratii eficient pentru filtrarea si curatarea optima
- sistem automat de protectie a motorului la supraincalzire
- sistem de pornire automat la pornirea masinii cu care lucreaza
- oprire intarziata pentru evacuarea lichidului din sistem
- putere de absorbtie selectabila manual in functie de nevoile de curatare
- mobilitate crescuta cu ajutorul rotilor mobile
- mutarea rapida intre modul lichid/solid
- izolare fonica crescuta si eficienta

DOTAREA STANDARD

- tub flexibil (4 m) $\varnothing$ 35 mm
- filtru dublu
- 2 filtre pentru lichide



	Putere motor	Ambalare	Pret
1.437	2200 W	1	2936.52
	Putere motor	In 1200 W / Out 2200 W	
	Capacitate sac	25 l	
	Debit aer	2000-4000 m ³ /h	
	Diametru racord furtun	Φ 35 mm	
	Factor de protectie	IP 44	
	Greutate	30 kg	

VAC 2030

Aspirator de atelier 1200 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- pornire / oprire automata atunci cand scula electrica este operationala continuand 6 sec pentru absorbtia deseurilor
- 4 secunde intarziere pentru evitarea supratensiuni
- umed si uscat
- functie de suflanta

DOTAREA STANDARD

- tub flexibil
- racorduri
- tub telescopic
- perie 2 pozitii
- duza plata
- perie rotunda
- filtru HEPA
- sac deseuri



	Putere motor	Ambalare	Pret
1.1690	1200 W	1	811,48
	Putere motor	1200 W	
	Priza de alimentare auxiliara	2000 W	
	Capacitate suctiune	19 KPA	
	Capacitate rezervor	30 l	
	Diametru tub suctiune	Φ 38 mm	
	Lungime tub flexibil	1,5 m	
	Lungime tub telescopic	48-80 cm	
	Greutate	11 kg	

PR 6 / PR 10 EK / PR 12 E - Accesorii

Set 12 freze cu coada pentru lemn

- prindere cilindrica: Φ 6 mm
- pentru PR 6 / PR 10 EK / PR 12 E



	Dimensiune	Ambalare	Pret
1.351	-	1	131,68

VAC 70 B

Exhaustor 750 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- motor puternic prin inductie 1 CP
- aspira eficient rumegusul, prelungind durata de viata a masinii

DOTAREA STANDARD

- furtun flexibil 2 m
- 2 saci



	Putere motor	Ambalare	Pret
1.1140	750 W	1	1977.05
	Putere motor	750 W	
	Capacitate sac	70 l	
	Debit aer	960 m ³ /h	
	Diametru racord furtun	Φ 100 mm	
	Greutate	30 kg	

VAC 2050 C

Aspirator de atelier 1200 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- electrica este operationala continuand 8 sec pentru absorbtia deseurilor
- absorbtia reziduurilor.
- umed si uscat.

DOTAREA STANDARD

- tub flexibil 1,90 m
- racorduri
- tub telescopic
- perie 2 pozitii
- duza plata
- perie rotunda
- filtru HEPA
- 4 roti
- sac reziduuri



	Putere motor	Ambalare	Pret
1.1198	1200 W	1	1239,34
	Putere motor	1200 W	
	Priza de alimentare auxiliara	2000 W	
	Capacitate suctiune	17 KPA	
	Capacitate rezervor	50 l	
	Diametru tub suctiune	Φ 38 mm	
	Lungime tub flexibil	1,9 m	
	Lungime tub telescopic	40-80 cm	
	Greutate	11 kg	

SC 250 W PRO

Fierastrau cu masa pentru taieri inclinate cu panza de 254 mm, 1500 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- blocarea automata a mesei mobile la 22,5° - 45° - 90°
- sistem de absorbtie a prafului
- masa mobila superioara din tabla

DOTAREA STANDARD

- panza TCT Z 40
- ghidaj paralel
- ghidaj longitudinal



	Putere motor	Ambalare	Pret
1.1377	1500 W	1	2080,33
	Putere motor	1500 W	
	Turatie la functionarea in gol	3800 rpm	
	Dimensiune panza	Φ 254x2,5x30 mm	
	Greutate	14,5 kg	
	Capacitate de taiere	b max x h - b x h max	
	- la unghi de 90°	155x25 - 65x77 mm	
	- la unghi de 45° dreapta	103x30 - 55x77 mm	
	- la unghi de 45° stanga	103x30 - 55x77 mm	
	- orizontal la unghi de 45°	150x20 - 90x50 mm	
	- la unghi compus de 45°-45°	150x20 - 72x20 mm	
	- plinta la unghi de 0°	50x100 mm	
	- plinta la unghi de 45°	32x100 mm	
	- tuburi din PVC	Φ 95 mm	
	- pe masa superioara	0-42 mm	

SCR 255 CW

Fierastrau telescopic pentru taieri inclinate cu panza de 255 mm, 2000 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- cap telescopic
- baza aluminiu
- ghidaj cu laser al taierii
- sistem de absorbtie a prafului

DOTAREA STANDARD

- panza TCT Z 40
- menghina verticala
- 2 suporturi pentru taiere



	Putere motor	Ambalare	Pret
1.1676	1500 W	1	3024,59
	Putere motor	2000 W	
	Turatie la functionarea in gol	4200 rpm	
	Dimensiune panza	Φ 255x2,5x30 mm	
	Greutate	21 kg	
	Capacitate de taiere	b x h - utilizare radiala	
	- la unghi de 90°	300x90 mm	
	- la unghi de 45° dreapta	210x90 mm	
	- la unghi de 45° stanga	210x90 mm	
	- orizontal la unghi de 45°	300x55 mm	
	- la unghi compus de 45°-45°	210x55 mm	

SC 300 W

Fierastrau cu masa pentru taieri inclinate cu panza de 305 mm, 2000 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- baza si masa superioara din aluminiu
- sistem de absorbtie a prafului
- pregatit pentru menghine orizontale

DOTAREA STANDARD

- panza TCT Z 48
- ghidaj reglabil



	Putere motor	Ambalare	Pret
1.455	2000 W	1	2714,75
	Putere motor	2000 W	
	Turatie la functionarea in gol	4200 rpm	
	Dimensiune panza	Φ 305x2,5x30 mm	
	Greutate	20 kg	
	Capacitate de taiere	b max x h - b x h max	
	- la unghi de 90°	180x85 - 60x95 mm	
	- la unghi de 45° stanga si dreapta	125x85 - 40x90 mm	
	- orizontal la unghi de 45°	180x60 - 40x60 mm	
	- la unghi compus de 45°-45°	100x65 - 65x65 mm	
	- plinta la unghi de 0°	60x105 mm	
	- plinta la unghi de 45°	40x105 mm	
	- tuburi din PVC	Φ 120 mm	
	- pe masa superioara	0-53 mm	

SC 391 W

Fierastrau cu masa pentru taieri inclinate cu panza de 305 mm, 1600 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- baza si masa superioara din aluminiu
- sistem de absorbtie a prafului
- pregatit pentru menghine orizontale
- masa rotativa cu blocare rapida

DOTAREA STANDARD

- panza TCT Z 48
- ghidaj paralel
- ghidaj longitudinal



INDUCTIE

	Putere motor	Ambalare	Pret
1.90	1600 W	1	3880,33
	Putere motor	1600 W	
	Turatie la functionarea in gol	3000 rpm	
	Dimensiune panza	Φ 305x2,5x30 mm	
	Greutate	22 kg	
	Capacitate de taiere	b max x h - b x h max	
	- la unghi de 90°	163x80 - 20x95 mm	
	- la unghi de 45° dreapta	112x80 mm	
	- la unghi de 45° stanga	112x80 mm	
	- orizontal la unghi de 45°	163x65 mm	
	- la unghi compus de 45°-45°	65x65 mm	
	- plinta la unghi de 0°	40x100 mm	
	- plinta la unghi de 45°	32x100/25x100 mm	
	- tuburi din PVC	Φ 80 mm	
	- pe masa superioara	0-52 mm	

SCG 350 W

Fierastrau pentru taieri inclinate cu panza de 350 mm, 1700 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- motor de mare putere cu inductie (monofazat)
- structura robusta de fier turnat
- stabilitate mare si precizie de taiere
- transmisie cu curea
- sistem de absorbtie a prafului

DOTAREA STANDARD

- panza circulara placata pentru lemn TCT Z 108
- include 2 menghine



INDUCTIE

	Putere motor	Ambalare	Pret
1.5881	1700 W	1	10313,11
	Putere motor	1700 W	
	Turatie la functionarea in gol	2800 rpm	
	Dimensiune panza	Φ 350x3,2x30 mm	
	Greutate	72 kg	
	Capacitate de taiere b x h		
	- la unghi de 90°	170x110 mm	
	- la unghi de 45° dreapta/stanga	110x110 mm	
	- orizontal la unghi de 45°	170x75 mm	
	- tuburi din PVC	Φ 110 mm	

T 100B

Banc pentru fierastrau

AVANTAJELE PRODUSULUI

- robust
- pliabil
- usor de transportat
- greutate redusa
- inaltime maxima: 870 mm
- greutate: 17 kg

DOTARE STANDARD

- 2 role de sprijin
- 2 menghine



	Inaltime maxima	Ambalare	Pret
1.1139	870 mm	1	924,34

T 88

Banc pentru fierastrau

AVANTAJELE PRODUSULUI

- baza reglabil pe inaltime
- pliabil
- usor de transportat
- 2 placi separate de 170x600 mm pana la 400x600 mm
- inaltime: 790 mm
- greutate: 8,5 kg



	Inaltime maxima	Ambalare	Pret
1.5975	790 mm	1	284,02

COMBI 160

Masina combinata de prelucrare cu 6 functii

1. DEBITARE:

- dimensiune masa de lucru: 600x400 mm
- dimensiune panza circular: 160x20 Z12
- inaltimea maxima de taiere: 52 mm
- turatia arborelui: 2.800 rpm
- latimea maxima de taiere cu rigla de ghidaj: 205 mm
- inclinare rigla de ghidare a semifabricatului in taiere: 90°-45°

2. INDREPTARE

- lungimea mesei de lucru 600 mm
- latimea de indreptare: 150 mm
- diametrul arborelui portcutit: Φ45 mm
- turatie: 6.500 rpm
- dimensiune cutit HSS: 150x17x3 mm - 2 bucati (incluse)
- aparatoare de siguranta cutit

3. RINDELUIRE LA GROSIME


- dimensiunile de rindeluire: 147x100 mm
- adancime de aschiere: 0-2,5 mm
- diametrul arborelui portcutit: Φ45 mm
- turatie: 6.500 rpm
- dimensiune cutit HSS: 150x17x3 mm - 2 bucati (incluse)

4. FREZARE

- dimensiunea mesei de frezare: 600x400 mm
- diametrul axului: Φ20 mm
- inaltimea de reglare: 30 mm
- turatia de lucru: 7.000 rpm
- sistem de protectie pe vertical si orizontala la frezare

5 - 6. GAURIRE - SCOBIRE

- dimensiuni masa de lucru: 240x140 mm
- diametru maxim gaurire: 13,0 mm
- dimensiuni culisare masa: 90x45x30 mm

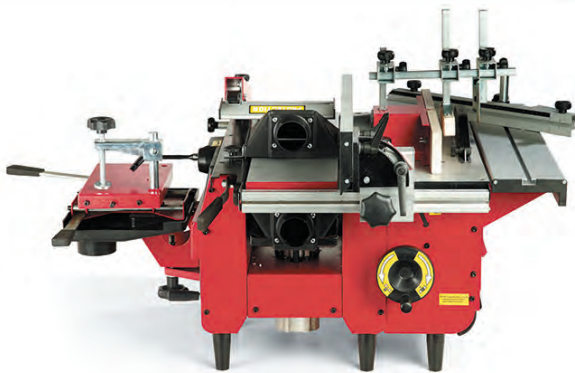

	Putere motor	Ambalare	Pret
1.5965	1700 W	1	7312,50
	Putere motor	1100 W	
	Dimensiuni	300x900x700 mm	
	Greutate	57 kg	

TD 355 W

Masina de taiat cu panza circulara placata CMS 355 mm, 2200 W**AVANTAJELE PRODUSULUI**

- taie la o inclinare de pana la 45° la stanga si la dreapta
- cleme pivotante la stanga si la dreapta
- depozit de colectare resturi rezultate in urma taiarii

DOTAREA STANDARD

- panza speciala pentru metal 355x2,4x25,4 mm Z 80
- lant de siguranta pentru transport
- clema reglabila pentru taieri diferite



	Putere motor	Ambalare	Pret
1.720	2200 W	1	4618,03
	Putere motor	2.200 W	
	Turatie la functionarea in gol	1.300 rpm	
	Dimensiune panza	ø 355x3x25,4	
	Greutate	23,5 kg	
Capacitate taiere la 90°structuri solide/profile	○ ● Φ 132 mm		
	□ ■ 120x120 mm		
Capacitate taiere la 45°structuri solide/profile	○ ● 180x100 mm		
	□ ■ Φ 105 mm		
	□ ■ 90x90 mm		
	□ ■ 90x120 mm		

TV 509

Masina de taiat cu disc abraziv 355 mm, 2500 W**AVANTAJELE PRODUSULUI**

- motor monofazat
- puternica
- precisa
- structura robusta
- maner ergonomic
- posibilitate taiere 0-45°
- inlocuire usoara a periiilor

DOTAREA STANDARD

- 1 disc abraziv pentru metal
- cheie de service
- limitator taiere 0 - 45°
- clema cu prindere rapida



	Putere motor	Ambalare	Pret
1.1197	2500 W	1	1475,41
	Putere motor	2500 W	
	Turatie la functionarea in gol	3800 rpm	
	Dimensiune panza	ø 355x3,0x25,4	
	Greutate	19,0 kg	
Capacitate taiere la 90°structuri solide/profile	○ ● Φ 120 mm		
	□ ■ 105x105 mm		
Capacitate taiere la 45°structuri solide/profile	○ ● 130x90 mm		
	□ ■ Φ 80 mm		
	□ ■ 50x50 mm		
	□ ■ 80x50 mm		

TD 355 W - Accesorii

Panza circulara placata CMS pentru metal 355 mm

- dimensiuni: 355x3,2x25,4 mm Z80



	Dimensiune	Ambalare	Pret
75.288	355x3,2x25,4 mm Z80	1	1182,54

TV 509 C - Accesorii

Disc abraziv pentru metal 355 mm

- dimensiuni: 355x3,0x25,4 mm



	Dimensiune	Ambalare	Pret
5.511	355x3,0x25,4 mm	1	23,24

SN 1470

Fierastrau cu banda 1435 mm, 1/2 CP**AVANTAJELE PRODUSULUI**

- unghi de taiere intre 0° - 45°
- panza usor de montat
- sistem de blocare pentru transport usor
- dispozitiv practic de tensionare a panzei
- menghina integrata in suport
- motor cu inductie monofazat

DOTAREA STANDARD

- panza banda 1435x12,7x0,65 mm
- menghina rapida

**INDUCTIE**

	Putere motor	Ambalare	Pret
1.5526	1/2 CP	1	3836,07
	Putere	1/2 CP	
	Turatie la functionarea in gol	45 m/min	
	Dimensiune panza	1.470x13x0,65	
	Taiere la unghi de inclinare de	0-45°	
	Greutate	22 kg	
Capacitate taiere la 90° structuri solide/profile	○ ● Φ 100 mm		
	□ ■ 100x100 mm		
	□ ■ 100x150 mm		
Capacitate taiere la 45° structuri solide/profile	○ ● Φ 75 mm		
	□ ■ 63x63 mm		
	□ ■ 63x100 mm		

SN 1735

Fierastrau cu banda 1735 mm, 2000 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- capacitate foarte mare de taiere
- AL - Pornire progresiva
- partea mobila din aluminiu
- intrerupator de siguranta pe maner
- sistem de siguranta pentru evitarea accidentelor
- dispozitiv practic de tensionare a panzei
- blocaj rapid prin clema de siguranta
- dispozitiv electronic pentru a regla viteza intre 30 si 80 rpm

DOTAREA STANDARD

- panza banda 1735x13x0,65 mm
- menghina rapida



INDUCTIE

	Putere motor	Ambalare	Pret
1.5882	2000 W	1	6019,67
	Putere	2000 W	
	Turatie la functionarea in gol	80 m/min	
	Dimensiune panza	1.735x13x0,65	
	Taiere la unghi de inclinare de	0-45°	
	Greutate	38 kg	
Capacitate taiere la 90° structuri solide/profile	○ ●	Φ 160 mm	
	□ ■	155x155 mm	
	□ ■	170x150 mm	
Capacitate taiere la 45° structuri solide/profile	○ ●	Φ 120 mm	
	□ ■	120x120 mm	
	□ ■	120x100 mm	

HD 26 BK

Ciocan rotopercutor SDS PLUS 800 W 2,8 J

AVANTAJELE PRODUSULUI

- 3 functii:
 - rotatie
 - rotatie / percutie
 - daltaire
- potrivit pentru gaurire in beton si piatra 4-26 mm (optim 4-12 mm)
- reversibil si electronic
- Vario-Lock - adaptare pozitie dalta
- ambreiaj de siguranta

DOTAREA STANDARD

- maner lateral cu limitator de adancime
- cutie din plastic pentru transport



	Putere motor	Ambalare	Pret
1.1418	800 W	1	811,48
	Putere motor	800 W	
	Turatii in gol	0-1200 rpm	
	Percutii	0-5300 bpm	
	Energie de impact	2,8 J	
	Port-scula	SDS-Plus	
	Capacitate gaurire lemn	Φ 30 mm	
	Capacitate gaurire otel	Φ 13 mm	
	Capacitate gaurire ciment si zidarie	Φ 26 mm	
	Capacitate gaurire cu carota	pana la Φ 68 mm	
	Greutate	2,8 kg	



MULTI TOOL 250

Masina multifunctionala 250 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- control electronic al vitezei pentru aplicatii in diferite materiale
- sistem de exhaustare integrat

DOTAREA STANDARD

- placa Delta
- 3 hartii abrazive Delta
- 2 cuplaje extragere praf
- fierastrau semi-circular
- fierastrau drept
- spatula
- valiza transport din plastic



	Putere motor	Ambalare	Pret
1.639	250 W	1	472,13
	Putere motor	250 W	
	Turatii in gol	15000-21000 rpm	
	Oscilatii	3,2 mm	
	Greutate	1,5 kg	

MULTI RAZER 85

Fierastrau circular 85 mm, 600 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- motor puternic S1
- indicator cu LASER pentru linia de taiere
- capacitate taiere prin plonjare
- baza suport confortabila
- ghidaj de sprijin pentru taieri precise
- pentru toate materialele

DOTAREA STANDARD

- disc diamantat CRC (placi ceramice)
- panza circulara placata CMS (lemn)
- panza circulara HSS (metale moi si aluminiu)
- 3 discuri abrazive pentru metal si 3 discuri abrazive multimaterial
- ghidaj laser pentru inalta precizie
- ghidaj distantier pentru taieri exacte
- racord pentru exhaustare



LASER ✱

	Putere motor	Ambalare	Pret
1.1051	600 W	1	693,44
	Putere motor	600 W	
	Turatii in gol	5500 rpm	
	Diametru disc	Φ 85 mm	
	Adancime de taiere	0-24 mm	
	Greutate	2,0 kg	

MULTI DRILL 130

Masina multifunctionala compacta 130 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- control electronic al vitezei
- pentru toate materialele

DOTAREA STANDARD

- ax flexibil de 110 cm
- 200 de accesorii pentru gaurire, slefuire, taiere, polizare, frezare si ascutire
- cutie plastic pentru transport



Variator electronic de turatie

	Putere motor	Ambalare	Pret
1.651	130 W	1	413,11
	Putere motor	130 W	
	Turatii in gol	8000-33000 rpm	
	Capacitate mandrina cu adaptor	Φ 0-3,2 mm	
	Greutate	1,5 kg	

E 150 B

Polizor de banc cu 2 pietre 150 mm, 150 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- motor de 150 W, clasa E, doua pietre de polizat de 125 mm, pentru ascutit si aplicatii in metal
- rulmenti cu bile sigilati in motor pentru viata lunga si utilizare lina
- polizorul si prefabricatul usor de reglat, manual
- corp din fonta turnat sub presiune
- motor prin inductie
- cu greutate redusa si compact
- comutator electromagnetic de reglare protejat impotriva prafului
- protectii transparente impotriva scanteilor, pentru securitate optima de lucru
- 2 suporturi pentru a compensa uzura discului abraziv
- 2 pietre de slefuit 150 mm, A36 si A60
- picioare din cauciuc pentru utilizare sigura si fara vibratii



INDUCTIE

	Putere motor	Ambalare	Pret
2.313	150 W	1	354,10
	Putere motor	150 W	
	Turatii in gol	2950 rpm	
	Diametru disc	150x1,6x12,7 mm	
	Greutate	4,0 kg	

EP 150 M / EP 200 M

Polizor de banc cu 2 pietre 150/200 mm, 250/350 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- comutator electro-magnetic protejat impotriva prafului
- motor cu viteza constanta cu rulmenticiu bile, sigilati pentru a evita intrarea prafului
- protectie 270°
- lentile de protectie largi
- picioare din cauciuc pentru utilizare sigura si lipsita de vibratii

DOTAREA STANDARD EP 150 M

- 1 piatra polizor 150 mm granulatatie A36
- 1 piatra polizor 150 mm granulatatie A60

DOTAREA STANDARD EP 200 M

- 2 pietre polizor 200 mm granulatatie A36 si A60



EP 150 M

	Putere motor	Ambalare	Pret
2.301	250 W	1	472,13
	Putere motor	250 W	
	Turatii in gol	2950 rpm	
	Diametru disc	150x20x12,7 mm	
	Greutate	7,0 kg	

EP 200 M

	Putere motor	Ambalare	Pret
2.297	350 W	1	575,41
	Putere motor	350 W	
	Turatii in gol	2950 rpm	
	Diametru disc	200x20x16 mm	
	Greutate	11,5 kg	

ECA 150 B

Polizor de banc cu 2 pietre 150/200 mm, 350 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- comutator electro-magnetic protejat impotriva prafului
- motor cu viteza constanta cu rulmenti cu bile, sigilati pentru a evita intrarea prafului
- protectie 270° si lentile de protectie largi
- picioare din cauciuc pentru utilizare sigura si lipsita de vibratii

DOTAREA STANDARD

- 1 piatra polizor 150 mm si 1 piatra polizor 200 mm pentru ascutit



	Putere motor	Ambalare	Pret
2.404	350 W	1	575,41
	Putere motor	350 W	
	Turatii in gol	2950 rpm	
	Diametru disc	150x20x12,7 mm	
	Diametru disc pentru ascutit	200x40x20 mm	
	Greutate	8,5 kg	

ECP 150 B

Polizor de banc cu piatra/perie 150 mm, 350 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- comutator electro-magnetic protejat impotriva prafului
- motor cu viteza constanta cu rulmenti cu bile, sigilati pentru a evita intrarea prafului
- protectie 270° si lentile de protectie largi
- picioare din cauciuc pentru utilizare sigura si lipsita de vibratii

DOTAREA STANDARD

- 1 piatra polizor 150 mm si 1 perie 150 mm



	Putere motor	Ambalare	Pret
2.403	350 W	1	516,39
	Putere motor	350 W	
	Turatii in gol	2950 rpm	
	Diametru disc	150x20x12,7 mm	
	Diametru perie	150 mm	
	Greutate	7,0 kg	

BC 1200 D

Aspirator pentru cenusa 1200 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- furtun metalic flexibil pentru aspirare sigura
- usor de transportat

DOTAREA STANDARD

- tub aspirare din otel 38 mm
- maner rigid de extractie 20 cm
- filtru HEPA
- maner transport



	Putere motor	Ambalare	Pret
1.1072	1200 W	1	413,11
	Putere motor	1200 W	
	Capacitate rezervor	20 litri	
	Capacitate suctiune	19 Kpa	
	Diametru tub	38 mm	
	Lungime tub	1 m	
	Greutate	4,5 kg	

ECL 150 B

Polizor de banc cu piatra/banda abraziva 350 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- comutator electro-magnetic protejat impotriva prafului
- motor cu viteza constanta cu rulmenti cu bile, sigilati pentru a evita intrarea prafului
- protectie 270° si lentile de protectie largi
- picioare din cauciuc pentru utilizare sigura si lipsita de vibratii

DOTAREA STANDARD

- 1 piatra polizor 150 mm si 1 panza abraziva 50x686 mm



	Putere motor	Ambalare	Pret
2.405	350 W	1	590,16
	Putere motor	350 W	
	Turatii in gol	2950 rpm	
	Diametru disc	150x20x12,7 mm	
	Dimensiune banda abraziva	50x686 mm	
	Greutate	7,0 kg	

EPG 700

Pistol de vopsit cu rezervor cu roti 700 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- carucior cu roti si maner telescopic pentru deplasare facila
- demontare usoara a rezervorului pentru o lucru rapid
- carlige pentru infasurarea furtunului si cablul de alimentare
- buton reglabil pentru reglarea debitului de vopsea
- maner ergonomic
- trei moduri de vopsire

DOTAREA STANDARD

- vascozimetru
- ac de curatare



	Putere motor	Ambalare	Pret
1.1223	700 W	1	560,66
	Putere motor	700 W	
	Presiune pistol	0,1-0,3 bar	
	Capacitate rezervor	0,8 litri	
	Capacitate livrare	1200 g/min	
	Vascozitate maxima	50 DIN/sec	
	Diametru duza	2,5 mm	
	Greutate	7,0 kg	

ROSE 510 / ROSE 710 B

Trimmer pentru gard viu 510/600 mm, 500/710 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- lama cu functie dubla
- ambreiaj mecanic
- intrerupator de siguranta
- aparatoare de protectie pentru maini
- pornirea se face cu 2 maini
- oprirea rapida a lamei

DOTAREA STANDARD

- lant de siguranta



ROSE 510

	Putere motor	Ambalare	Pret
1.1121	500 W	1	383,61
	Putere motor	500 W	
	Turatii in gol	1600 rpm	
	Lungime de taiere	510 mm	
	Spatiu intre dinti	18 mm	
	Greutate	2,34 kg	

ROSE 710B

	Putere motor	Ambalare	Pret
1.726	710 W	1	590,16
	Putere motor	710 W	
	Turatii in gol	1600 rpm	
	Lungime de taiere	600 mm	
	Spatiu intre dinti	22 mm	
	Greutate	2,76 kg	

VENTO 2400 C

Aspirator / suflanta pentru frunze 2400 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- pentru aspirat frunze
- sufla si aspira frunze
- roti de sustinere
- tub de absorbtie telescopic
- 5 pozitii de reglare a vitezei

DOTAREA STANDARD

- sac colector
- curea de transport
- curea pentru umar



	Putere motor	Ambalare	Pret
1.972	2400 W	1	501,64
	Putere motor	2400 W	
	Turatii in gol	9000-13000 rpm	
	Viteza maxima aer	270 km/h	
	Capacitate sac colector	45 litri	
	Debit aer	13 mc/min 780 mc/h	
	Greutate	3,8 kg	

OLMO 22-400B

Fierastrau electric cu lant 400 mm, 2200 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- lubrifiere automata a lantului
- nivelul uleiului vizibil
- frana de siguranta lant
- dispozitiv anti-soc
- sistem de tensionare rapida a lantului

DOTAREA STANDARD

- lant de siguranta
- cheie de service
- lant



	Putere motor	Ambalare	Pret
1.1119	2200 W	1	870,49
	Putere motor	2200 W	
	Turatii in gol	7000 rpm	
	Lungime de taiere	400 mm	
	Viteza de taiere	13,5 m/sec	
	Capacitate rezervor ulei	120 ml	
	Greutate	5,0 kg	

HL 105


Aparat de spalat cu inalta presiune 1650 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- motor cu perii puternic
- Start/Stop automat
- TSS (Total Stop System)

DOTAREA STANDARD

- se livreaza cu carucior cu roti
- lance turbo
- lance Vario Power
- cablu 5 m
- 5 m furtun inalta presiune
- dispersor detergent

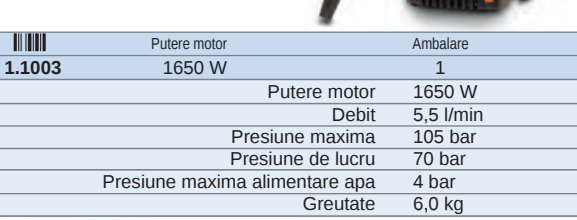

IP X5

	Putere motor	Ambalare	Pret
1.1003	1650 W	1	708,20
	Putere motor	1650 W	
	Debit	5,5 l/min	
	Presiune maxima	105 bar	
	Presiune de lucru	70 bar	
	Presiune maxima alimentare apa	4 bar	
	Greutate	6,0 kg	

HL 160


Aparat de spalat cu inalta presiune 1800 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- motor cu perii puternic
- Start/Stop automat
- TSS (Total Stop System)

DOTAREA STANDARD

- se livreaza cu carucior cu roti
- lance turbo
- lance Vario Power
- cablu 5 m
- 5 m furtun inalta presiune
- dispersor detergent
- tub extensibil
- tambur furtun
- perie

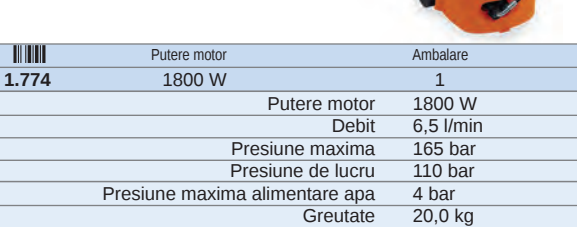

IP X5

	Putere motor	Ambalare	Pret
1.774	1800 W	1	1460,66
	Putere motor	1800 W	
	Debit	6,5 l/min	
	Presiune maxima	165 bar	
	Presiune de lucru	110 bar	
	Presiune maxima alimentare apa	4 bar	
	Greutate	20,0 kg	

HL 190 / HL 220

Aparat de spalat cu inalta presiune 2500/3000 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- motor cu perii puternic
- Start/Stop automat
- TSS (Total Stop System)

DOTAREA STANDARD

- se livreaza cu carucior cu roti
- lance turbo metalica
- lance Vario Power
- cablu 5 m
- 5 m furtun inalta presiune
- dispersor detergent
- tub extensibil
- tambur furtun
- perie



IP X5

HL 190

	Putere motor	Ambalare	Pret
1.775	2500 W	1	2006,56
	Putere motor	2500 W	
	Debit	7 l/min	
	Presiune maxima	195 bar	
	Presiune de lucru	130 bar	
	Presiune maxima alimentare apa	4 bar	
	Greutate	22,0 kg	

HL 220

	Putere motor	Ambalare	Pret
1.1145	3000 W	1	2227,87
	Putere motor	3000 W	
	Debit	7,5 l/min	
	Presiune maxima	200 bar	
	Presiune de lucru	150 bar	
	Presiune maxima alimentare apa	4 bar	
	Greutate	22,0 kg	

CUTTY 600

Trimmer de taiat iarba 550 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- ajustarea inaltimi manerului
- rotita pentru ghidaj taiere
- sistem semi-automat de alimentare cu fir

DOTAREA STANDARD

- bobina cu 2 fire



	Putere motor	Ambalare	Pret	PROMO
1.659	550 W	1	547,64	411,64
	Putere motor	550 W		
	Turatii mers in gol	10500 rpm		
	Capacitate de taiere	Ø 290 mm		
	Diametru fir	Ø 1,4 mm		
	Greutate	2,3 kg		

CUTTY 600 - Accesorii

Bobina cu 2 fire



	Dimensiune	Ambalare	Pret	PROMO
5025.72	Ø 1,4 mm	1	64,55	58,10

HL 3000 IND

Aparat de spalat cu inalta presiune 3000 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- motor cu perii puternic
- Start/Stop automat
- TSS (Total Stop System)

DOTAREA STANDARD

- se livreaza cu carucior cu roti
- lance turbo metalica
- lance Vario Power
- cablu 5 m
- 5 m furtun inalta presiune
- dispersor detergent
- tub extensibil
- tambur furtun
- perie
- set duze



IP X5

	Putere motor	Ambalare	Pret
1.1552	3000 W	1	3688,52
	Putere motor	3000 W	
	Debit	9 l/min	
	Presiune maxima	200 bar	
	Presiune de lucru	150 bar	
	Presiune maxima alimentare apa	7 bar	
	Greutate	25,0 kg	

EPG 300

Pistol de vopsit 400 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- detasare usoara rezervorului pentru lucru rapid
- inlocuire rapida a duzelor

DOTAREA STANDARD

- vascozimetru



	Putere motor	Ambalare	Pret	PROMO
1.738	400 W	1	324,59	292,13
	Putere motor	400 W		
	Presiune pistol	0,1-0,2 bar		
	Capacitate rezervor	0,8 litri		
	Capacitate livrare	300 g/min		
	Vascozitate maxima	30 DIN/sec		
	Diametru duza	2,5 mm		
	Greutate	1,47 kg		

SUH 2000 EK

Suflanta aer cald 2000 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- control electronic al vitezei
- temperatura variabila
- debit variabil

DOTAREA STANDARD

- set accesorii
- cutie plastic pentru transport



	Putere motor	Ambalare	Pret	PROMO
1.5786	2000 W	1	280,33	252,30
	Putere motor	2000 W		
	Debit aer cald	250-450 l/min		
	Temperatura	50-450/90-600°C		
	Greutate	0,9 kg		

FORMULA INTERCOOLER H12

Disc diamantat INTERCOOLER

- inaltimea de 12mm a segmentelor diamantate creste surabilitatea discului;
- forma dintata a segmentelor asigura taierea rapida si eliminarea mai usoara a duseurilor si, in plus, o racire eficace; gaurile din corpul discului asigura racirea optima si elimina riscul de surincalzire in timpul taierii
- materiale: ciment, caramida, caramida refractara, gresie, mozaic, ardezic, etc.



	Diametru exterior	Inaltime segment	Diametru interior	Pret
14.379	115	12	22,2	75,54

UNIVERSAL BASIC

Disc diamantat UNIVERSAL BASIC

- pentru taierea materialelor si materialelor abrazive cu duritate medie si scazuta
- materiale: materiale: ciment, caramida, materiale ceramice, etc.
- taiere uscata cu polizor unghiular (pana la 230 mm)
- taiere umada cu masina de taiat cu masa (peste 300 mm)



	Diametru exterior	Inaltime segment	Diametru interior	Pret
40.2	115	7	22,2	36,89
40.8	125	7	22,2	39,84
40.9	180	7	22,2	91,48
40.10	230	7	22,2	113,61
1500.49	300	10	25,4	206,56

LASER PROFESIONAL

Disc diamantat LASER PROFESIONAL

- cel mai bine vandut disc diamantat; raportul optim de viteza si performanta in taierea materialelor de constructie
- materiale: ciment, caramida, caramida refractara, articole de ceramica, ardezic, gresie, mozaic, etc.
- taiere uscata



	Diametru exterior	Inaltime segment	Diametru interior	Pret
1500.26	115	7	22,2	85,57
1500.27	125	7	22,2	91,48
1500.28	180	7	22,2	157,87
14.71	230	7	22,2	215,41

LASER TURBO CONSTRUCTII

Disc diamantat LASER TURBO CONSTRUCTII

- forma dintata a segmentelor asigura taierea rapida si eliminarea mai usoara a duseurilor si, in plus, o racire eficace
- materiale: ciment, caramida, caramida refractara, materiale ceramice, ardezic, gresie, mozaic, etc.
- taiere uscata



	Diametru exterior	Inaltime segment	Diametru interior	Pret
14.409	115	10	22,2	118,03
14.410	125	10	22,2	129,10
14.352	230	10	22,2	216,89

TURBO BASIC

Disc diamantat TURBO BASIC

- cel mai competitiv disc diamantat pentru taierea materialelor abrazive cu duritate ridicata si medie; rama turbo continua asigura o mai buna precizie in taierea materialelor ceramice
- materiale: ciment, caramida, dale, materiale ceramice, etc.
- taiere uscata



	Diametru exterior	Inaltime segment	Diametru interior	Pret
40.4	115	7	22,2	36,89
40.5	125	7	22,2	44,26
40.6	180	7	22,2	75,98
40.7	230	7	22,2	106,97

LASER CORTA TODO

Disc diamantat LASER CORTA TODO

- tehnologia de lipire a diamantelor prin vidare pe corpul metalic al discului garanteaza cea mai buna aderenta a segmentelor diamantate
- materiale: toate tipurile de materiale de constructii
- taiere uscata



	Diametru exterior	Inaltime segment	Diametru interior	Pret
40.22	115	5	22,2	118,03

CERAMICA BANDA CONTINUA

Disc diamantat CERAMICA BANDA CONTINUA

- discul cu cel mai competitiv pret pentru taierea placilor ceramice
- materiale: placi ceramice, blocuri de beton, caramida, etc.
- taiere uscata



	Diametru exterior	Inaltime segment	Diametru interior	Pret
40.11	115	7	22,2	32,46
40.12	125	7	22,2	35,41
40.20	180	7	22,2	67,87
40.17	200	7	22,2	80,41
40.21	230	7	22,2/25,4	100,33

TURBO EXTRAFINO PORCELANATO

Disc diamantat TURBO EXTRAFINO PORCELANATO

- taie cu precizie portelan si materiale ceramice in general; disponibil in varianta cu placa armata pentru a rezista la torsiune
- materiale: portelan, ceramica, gresie, marmura, materiale vitrificate, granit, etc.
- R: varianta include flansa



	Diametru exterior	Inaltime segment	Diametru interior	Pret
14.239	115	7	22,2	108,44
14.240	125	7	22,2	122,46
1500.104	180	7	22,2	226,62
1500.128	200	7	22,2	265,57
1500.46	230	7	22,2/25,4	291,84
1500.1	250	7	25,4	324,59

CONCAVO GRANITO

Disc diamantat CONCAVO GRANITO

- ideal pentru taieri curbe in piatra naturala



	Diametru exterior	Inaltime segment	Diametru interior	Pret
14.40	125	7	22,2	276,49

CORTE DESBASTE

Disc diamantat CORTE DESBASTE

- ideal pentru taiere si prelucrare frontala piatra naturala si beton



	Diametru exterior	Inaltime segment	Diametru interior	Pret
36.54	125	7	22,2	365,90

DISC OALA SEGMENTAT DIN ALUMINIU

Disc oala segmentat din aluminiu

- ideal pentru piatra naturala (granit si marmura)



	Diametru exterior	Inaltime segment	Diametru interior	Pret
14.194	100 GRC 30-40		M14	326,07
14.389	125 SPEED		M14	463,28

DISC OALA CU DOUA STRATURI

Disc oala cu doua straturi

- ideal pentru piatra naturala (granit si marmura)
- potrivit pentru indepartarea prin slefuire a straturilor groase de beton



	Diametru exterior	Inaltime segment	Diametru interior	Pret
14.6	100		M14	372,12
14.203	125		M14	650,65

DISC OALA DUBLU SEGMENTAT

Disc oala dublu segmentat

- ideal pentru slefuire beton



	Diametru exterior	Inaltime segment	Diametru interior	Pret
14.426	100		M14	294,34
14.30	125		M14	448,52
14.55	180		M14	663,93

DISC OALA CU SEGMENTE TRIUNGIULARE

Disc oala cu segmente triunghiulare

- adecvat pentru slefuirea rapida a betonului



	Diametru exterior	Inaltime segment	Diametru interior	Pret
14.437	125		M14	516,39

DISC OALA EPOXI

Disc oala epoxi

- adecvat pentru slefuirea straturilor subtiri de vopsele epoxidice, termostatic.
- nu sunt adecvate pentru indepartarea unui volum mare de material de pe beton



	Diametru exterior	Inaltime segment	Diametru interior	Pret
14.446	125		M14	383,61

ASFALTO

Disc diamantat ASFALTO

- material: asfalt, asfalt pe beton, beton
- taiere umeda



☆☆☆☆

	Diametru exterior	Inaltime segment	Diametru interior	Pret
100.34	350	10	25,4	1003,28
100.955	400	10	25,4	1209,84
100.88	450	10	25,4	1428,20

HORMIGON CUADRO

Disc diamantat HORMIGON CUADRO

- concentratia ridicata de carbon tungsten din segmente imbunatateste performanta si durabilitatea la taierea materialelor cu abrazivitate crescuta
- material: beton, beton armat
- taiere umeda



☆☆☆☆

	Diametru exterior	Inaltime segment	Diametru interior	Pret
100.847	300	10	25,4	758,36
100.936	350	10	25,4	852,79
100.976	450	10	25,4	1239,34



PLUS 140 B GE K

Invertor de sudura MMA 140 A

AVANTAJELE PRODUSULUI

- sudura in curent continuu INVERTOR
- pregatit pentru sudura TIG cu electrod de Tungsten si gaz inert (Argon)
- excelent pentru. suduri usoare si medii / intretinere si constructii metalice
- dotat cu doua ventilatoare pentru optimizarea racirii
- usor de sudat chiar si pentru neexperimentati datorita controlului electronic
- functii: HOT START, ARC FORCE, ANTI-STICK
- usor de transportat / geanta cu maner si maner pe aparat
- greutate redusa 3,5 kg
- factor de putere 35% (duty cycle %)
- pregatit pentru sudura cu orice electrozi: bazic, rutilic, INOX, celulozic si fonta

DOTAREA STANDARD

- 1 cablu alimentare cupru 2m x 1,5mm²
- 1 cablu de masa (minus) cupru 2m x 16mm²
- 1 cablu de cu port-electrod cupru 2m x 16mm²
- masca de sudura si ciocan pentru curatat zgura
- geanta de transport



	Tensiune alimentare	Ambalare	Pret
1.1365	220 V	1	1327,87
	Curent (X=35%)	140 A	
	Factor de putere / Duty Cycle	35%	
	Electrod / diametru maxim	3,25 mm	
	Greutate	3,5 kg	
	Tensiune alimentare	220 V	
	Putere generator	2-4 kVA	
	Dimensiuni	11,5x26x17,5 cm	
	Corespunde reglementarilor europene	2002/95/CE si EN/IEC 60974	

POTENZA 160

Invertor de sudura MMA 160 A POTENZA 160

AVANTAJELE PRODUSULUI

- sudura in curent continuu INVERTOR
- pregatit pentru sudura TIG cu electrod de Tungsten si gaz inert (Argon)
- excelent pentru. suduri medii si grele / intretinere si constructii metalice
- dotat cu doua ventilatoare pentru optimizarea racirii
- usor de sudat chiar si pentru neexperimentati datorita controlului electronic
- functii: HOT START, ARC FORCE, ANTI-STICK
- usor de transportat / maner pe aparat
- greutate redusa 4,4 kg
- factor de putere 60% (duty cycle %)
- pregatit pentru sudura cu orice electrozi: bazic, rutilic, INOX, celulozic si fonta
- toate bobinajele si cablurile sunt din cupru 100%
- transformator mono-toroidal feritic autoprotejat 600V

DOTAREA STANDARD

- 1 cablu alimentare cupru 3m x 2,5mm²
- 1 cablu de masa (minus) cupru 2m x 25mm²
- 1 cablu de cu port-electrod cupru 2m x 25mm²



	Tensiune alimentare	Ambalare	Pret
2.286	220 V	1	1711,48
	Curent (X=60%)	160 A	
	Factor de putere / Duty Cycle	60%	
	Electrod / diametru maxim	4,0 mm	
	Greutate	4,4 kg	
	Tensiune alimentare	220 V	
	Tensiune in gol	76 V	
	Putere generator	4,5	
	Dimensiuni	28x13,5x19,5 cm	
	Corespunde reglementarilor europene	2004/108/EC 2002/95/CE si IEC 60974	

POTENZA 200

Invertor de sudura MMA 200 A POTENZA 200

AVANTAJELE PRODUSULUI

- sudura in curent continuu INVERTOR
- pregatit pentru sudura TIG cu electrod de Tungsten si gaz inert (Argon)
- excelent pentru. suduri medii si grele / intretinere si constructii metalice
- pregatit pentru lucru cu generator
- functii: HOT START, ARC FORCE, ANTI-STICK
- usor de transportat / maner pe aparat
- greutate redusa 6 kg
- factor de putere 60% (duty cycle %)
- pregatit pentru sudura cu orice electrozi: bazic, rutilic, INOX, celulozic si fonta
- toate bobinajele si cablurile sunt din cupru 100%

DOTAREA STANDARD

- 1 cablu alimentare cupru 3m x 2,5mm²
- 1 cablu de masa (minus) cupru 2m x 25mm²
- 1 cablu de cu port-electrod cupru 2m x 25mm²



	Tensiune alimentare	Ambalare	Pret
2.316	220 V	1	1991,80
	Curent (X=60%)	200 A	
	Factor de putere / Duty Cycle	60%	
	Electrod / diametru maxim	5,0 mm	
	Greutate	6,0 kg	
	Tensiune alimentare	220 V	
	Tensiune in gol	76 V	
	Putere generator	6 kVA	
	Dimensiuni	38x16x25 cm	
	Corespunde reglementarilor europene	2004/108/EC 2002/95/CE si IEC 60974	

PROGRESS 1700L

Invertor de sudura MMA 170 A PROGRESS 1700L

AVANTAJELE PRODUSULUI

- sudura in curent continuu INVERTOR
- pregatit pentru sudura TIG cu electrod de Tungsten si gaz inert (Argon)
- excelent pentru. suduri medii si grele / intretinere si constructii metalice
- usor de sudat chiar si pentru neexperimentati datorita controlului electronic
- functii: HOT START, ARC FORCE, ANTI-STICK
- functie LIFT-ARC
- usor de transportat / maner pe aparat
- pregatita pentru lucru cu generator +/- 17% variatii de tensiune
- greutate redusa 5 kg
- factor de putere 60% (duty cycle %)
- pregatit pentru sudura cu orice electrozi: bazic, rutilic, INOX, celulozic si fonta
- toate bobinajele si cablurile sunt din cupru 100%

DOTAREA STANDARD

- 1 cablu alimentare cupru 2,2m x 2,5mm²
- 1 cablu de masa (minus) cupru 2m x 25mm²
- 1 cablu de cu port-electrod cupru 2,5m x 25mm²



	Tensiune alimentare	Ambalare	Pret
1.1032	220 V	1	2375,41
	Curent (X=60%)	170 A	
	Factor de putere / Duty Cycle	60%	
	Electrod / diametru maxim	4,0 mm	
	Greutate	5,0 kg	
	Tensiune alimentare	200-250 V	
	Tensiune in gol	82 V	
	Putere generator	5 kVA	
	Dimensiuni	12,5x34x18,5 cm	
	Corespunde reglementarilor europene	2004/108/EC 2002/95/CE si IEC 60974	

PROGRESS 2000L

Invertor de sudura MMA 200 A PROGRESS 2000L

AVANTAJELE PRODUSULUI

- sudura in curent continuu INVERTOR
- pregatit pentru sudura TIG cu electrod de Tungsten si gaz inert (Argon)
- excelent pentru suduri medii si grele / intretinere si constructii metalice
- pregatit pentru lucru cu generator
- functii: HOT START, ARC FORCE, ANTI-STICK
- usor de transportat / maner pe aparat
- greutate redusa 6 kg
- protectie termica suplimentara 70 grade
- factor de putere 60% (duty cycle %)
- pregatit pentru sudura cu orice electrozi: bazic, rutilic, INOX, celulozic si fonta
- pregatita pentru lucru cu generator +/- 17% variatii de tensiune
- toate bobinajele si cablurile sunt din cupru 100%
- sistem silentios de control al racirii

DOTAREA STANDARD

- 1 cablu alimentare cupru 3m x 2,5mm²
- 1 cablu de masa (minus) cupru 3m x 25mm²
- 1 cablu de cu port-electrod cupru 3m x 25mm²
- 1 curea pentru transport



SILENCE System
CONTROL



	Tensiune alimentare	Ambalare	Pret
1.893	220 V	1	4013,11
	Curent (X=60%)	200 A	
	Factor de putere / Duty Cycle	60%	
	Electrod / diametru maxim	5,0 mm	
	Greutate	6,0 kg	
	Tensiune alimentare	200-250 V	
	Tensiune in gol	75 V	
	Putere generator	6 kVA	
	Dimensiuni	15x38x27,5 cm	
	Corespunde reglementarilor europene	2004/108/EC 2002/95/CE si IEC 60974	

MIG 200 MULTI

Aparat de sudura MIG/MAG 200 A M 40.20 MULTI

AVANTAJELE PRODUSULUI

- sudura continua MIG/MAG, TIG si electrod
- capacitate rola pana la 15 kg
- mecanism puternic de alimentare cu sarma
- buton special pentru alimentare initiala usoara
- inversarea polaritatii usoara
- factor de putere 40% (duty cycle %)
- pregatit pentru alimentare la generator
- pregatit pentru sudura cu orice electrozi: bazic, rutilic, INOX, celulozic si fonta
- toate bobinajele si cablurile sunt din cupru 100%

DOTAREA STANDARD

- 1 torta MIG Binzel 15 AK
- 1 cablu alimentare cupru 3m x 2,5mm²
- 1 cablu de masa (minus) cupru 3m x 25mm²
- 1 cablu de cu port-electrod cupru 3m x 25mm²



	Tensiune alimentare	Ambalare	Pret
1.739	220 V	1	6491,80
	Curent (X=60%)	200 A	
	Factor de putere / Duty Cycle	40%	
	Electrod / diametru maxim	0,6-1,0 mm	
	Greutate	22,0 kg	
	Tensiune alimentare	200-250 V	
	Tensiune in gol	60 V	
	Putere generator	6 kVA	
	Dimensiuni	23x50x36 mm	
	Corespunde reglementarilor europene	2004/108/EC 2002/95/CE si IEC 60974	

DC 200HF

Aparat de sudura TIG 200 A TIG DC 200 HF

AVANTAJELE PRODUSULUI

- sudura in curent continuu INVERTOR MMA si TIG AC/DC
- sudura TIG cu electrod de Tungsten si gaz inert (Argon)
- suduri TIG orice materiale si orice grosimi inclusiv Aluminiiu si aliaje
- capacitate de generare arc AC/DC pulsatoriu
- functii: HOT START, ARC FORCE, ANTI-STICK
- factor de putere 100% (duty cycle %)
- pregatit pentru sudura cu orice electrozi: bazic, rutilic, INOX, celulozic si fonta
- toate bobinajele si cablurile sunt din cupru 100%

DOTAREA STANDARD

- 1 torta ergonomica TIG SR 17/M16 3mx16mm²
- 4 diuze cupru (nr 4,5,6 si 7)
- 3 port electrozi (1,0 ; 2,4 si 3,2 mm²)
- 1 cablu alimentare cupru 3m x 2,5mm²
- 1 cablu de masa (minus) cupru 3m x 25mm²
- 1 cablu de cu port-electrod cupru 3m x 25mm²
- 1 curea pentru transport



	Tensiune alimentare	Ambalare	Pret
1.1185	220 V	1	4854,10
	Curent (X=60%)	200 A	
	Factor de putere / Duty Cycle	100%	
	Electrod / diametru maxim	0,5-2,4 mm	
	Greutate	27,0 kg	
	Tensiune alimentare	200-250 V	
	Tensiune in gol	64 V	
	Dimensiuni	18x41x29 cm	
	Corespunde reglementarilor europene	2004/108/EC	
		2002/95/CE si IEC 60974	

TIG AC/DC 200 HF PULSED


Invertor de sudura MIG 200 A T 40.20 PAH

AVANTAJELE PRODUSULUI

- sudura in curent continuu INVERTOR MMA si TIG AC/DC
- sudura TIG cu electrod de Tungsten si gaz inert (Argon)
- sudura TIG in orice materiale si orice grosimi inclusiv aluminiiu si aliaje
- capacitate de generare arc AC/DC pulsatoriu
- functii: HOT START, ARC FORCE, ANTI-STICK
- factor de putere 40% (duty cycle %)
- pregatit pentru sudura cu orice electrozi: bazic, rutilic, INOX, celulozic si fonta
- toate bobinajele si cablurile sunt din cupru 100%

DOTAREA STANDARD

- 1 torta ergonomica TIG SR 17/M16 3mx16mm²
- 4 diuze cupru (nr 4,5,6 si 7)
- 3 port electrozi (1,0 ; 2,4 si 3,2 mm²)
- 1 cablu alimentare cupru 3m x 2,5mm²
- 1 cablu de masa (minus) cupru 3m x 25mm²
- 1 cablu de cu port-electrod cupru 3m x 25mm²
- 1 curea pentru transport



	Tensiune alimentare	Ambalare	Pret
1.741	220 V	1	11065,57
	Curent (X=60%)	200 A	
	Factor de putere / Duty Cycle	40%	
	Electrod / diametru maxim	0,5-2,4 mm	
	Greutate	27,0 kg	
	Tensiune alimentare	200-250 V	
	Tensiune in gol	64V	
	Dimensiuni	21x44x50 cm	
	Corespunde reglementarilor europene	2004/108/EC	
		2002/95/CE si IEC 60974	

GS-1.B

Masca de sudura

AVANTAJELE PRODUSULUI

- asigura maxima productivitate si siguranta operatorului
- dimensiunile filtrului 102x82 mm
- vine ajustat din fabrica la Nr. 11 utilizabil la orice aplicatie obisnuita
- odihnitor pentru ochi
- nu are control de intarziere si sensibilitate

DOTAREA STANDARD

- filtru fix Nr. 11 (102x82 mm)



	Filtru	Ambalare	Pret
1.1024	100x50 mm	1	123,93
	Dimensiune filtru	108x50 mm	
	Dimensiune vizor	95x40 mm	
	Filtru clar	11	
	Filtru umbra	11	
	Protectie UV/IR	13	
	Timp reactie clar-umbra	0 s	
	Timp reactie umbra-clar	0 s	
	Temperatura de lucru	-5 la 55 grade C	
	Greutate	450 g	

AS-1.B

Masca de sudura automata

AVANTAJELE PRODUSULUI

- asigura maxima productivitate si siguranta operatorului
- raspuns foarte rapid al filtrului reglabil intre 0,1-0,9s
- filtrul asigura protectie intre Nr. 9 si 13
- vine ajustat din fabrica la Nr.11 utilizabil la orice aplicatie obisnuita
- odihnitor pentru ochi
- maxima durabilitate si autonomie gratie celulelor solare dublate de baterii

DOTAREA STANDARD

- filtru automat Nr. 9-13 (92x42mm)



	Filtru	Ambalare	Pret
1.789	110x90x8 mm	1	423,44
	Dimensiune filtru	110x90x8 mm	
	Dimensiune vizor	96x45 mm	
	Filtru clar	4/8 DIN	
	Filtru umbra	9/13 DIN	
	Protectie UV/IR	13 DIN	
	Timp reactie clar-umbra	1/10000 s	
	Timp reactie umbra-clar	0,4 s	
	Reglaj sensibilitate	automat	
	Temperatura de lucru	-5 la 55 grade C	
	Alimentare	2 baterii AAA	
	Greutate	495 g	
	Termen de utilizare sigura	2 ani	

ASX

Masca de sudura automata

AVANTAJELE PRODUSULUI

- pregatita si pentru polizare
- raspuns foarte rapid al filtrului reglabil intre 0,1-0,9s
- filtrul asigura protectie intre Nr. 9 si 13
- posibilitate reglaj de timp de intarziere de revenire la clar
- odihnitor pentru ochi
- maxima durabilitate si autonomie gratie celulelor solare dublate de baterii

DOTAREA STANDARD

- filtru automat Nr. 9-13 (92x42mm)



	Filtru	Ambalare	Pret
1.1059	110x90x9 mm	1	413,11
	Dimensiune filtru	110x90x9 mm	
	Dimensiune vizor	92x42 mm	
	Filtru clar	4 DIN	
	Filtru umbra	9-13 DIN	
	Protectie minima la polizare	2 DIN	
	Protectie UV/IR	16 DIN	
	Timp reactie clar-umbra	1/25000 s	
	Timp reactie umbra-clar	0,2 - 0,8 s	
	Alimentare	celule solare	
	Reglaj sensibilitate	manual	
	Temperatura de lucru	-5 la 55 grade C	
	Greutate	450 g	
	Termen de utilizare sigura	2 ani	