

HD-0650

Cleste de sertizare cabluri, cu bacuri rotative interschimbabile

- cutie plastic



	Capacitate	Ambalare	Pret
HD-0650	6-50 mm ²	1	601,36
	Capacitate de sertizare	6-50 mm ²	
	Lungime	390 mm	
	Greutate	1,1 kg	

HD-06120

Cleste de sertizare cabluri, cu bacuri rotative interschimbabile

- cutie plastic



	Capacitate	Ambalare	Pret
HD-06120	10-120 mm ²	1	687,27
	Capacitate de sertizare	10-120 mm ²	
	Lungime	650 mm	
	Greutate	2,9 kg	

HD-25150

Cleste de sertizare cabluri, cu bacuri rotative interschimbabile

- cutie plastic



	Capacitate	Ambalare	Pret
HD-25150	25-150 mm ²	1	687,27
	Capacitate de sertizare	25-150 mm ²	
	Lungime	650 mm	
	Greutate	2,9 kg	

HD-BGD3

Cleste de sertizare cabluri, cu bacuri tp “W-BG”

- cutie plastic
- bacurile se achizitioneaza separat



	Capacitate	Ambalare	Pret
HD-BGD3	-	1	1503,39
	Forta de sertizare	4,5 tone	
	Lungime	645 mm	
	Greutate	3,2 kg	

HD-OD3

Cleste de sertizare cabluri, cu bacuri tp “W-D”

- cutie plastic
- bacurile se achizitioneaza separat



	Capacitate	Ambalare	Pret
HD-OD3	-	1	1503,39
	Forta de sertizare	4,5 tone	
	Lungime	645 mm	
	Greutate	3,2 kg	

REC 50

Cleste taietor cu acumulator 12 V

- cutie plastic
- se livreaza cu acumulator 12 V si incarcator



Cablu polietilena 600V-CV325 mm² (31 mm OD)
Cablu polietilena 600V-CV150 mm² x 3 (46 mm OD)
Cablu polietilena 600V-CV500 mm² (38 mm OD)
Cablu polietilena 600V-CVT150 mm² (45 mm OD)
Cablu multistrat izolat VVR150 mm² (47 mm OD) 3 straturi
Cablu cupru moale IV500 mm² (35 mm OD)
Cablu cupru dur 150 mm² (21 mm OD)



	Capacitate	Ambalare	Pret
REC 50	Φ 50 mm	1	5154,49
	Capacitate sertizare cabluri neferoase	Φ 50 mm	
	Tip motor	12 V CC	
	Lungime	345 mm	
	Greutate	2,5 kg	


REC 54

Cleste taietor cu acumulator 14,4 V

- cutie plastic
- se livreaza cu acumulator 14,4 V si incarcator



Cablu de polietilena 600V-CV325 mm² (31 mm OD)
Cablu multistrat cu izolatie VVR150mm² (47 mm OD) 3 straturi
SB-ACSR ACSR120mm² (18,6 mm OD)
Cablu din aluminiu dur HAL-OC400mm² (31,9 mm OD)
Cablu de cupru dur OE-OC150mm² (21mm OD)
Cablu SS 0,4 mm, 400 CPC-F-SS (CR)
Cablu LCCP fara suport de sarma cu diametrul exterior de 54 mm



	Capacitate	Ambalare	Pret
REC 54	Φ 50 mm	1	8905,82
	Capacitate sertizare cabluri neferoase	Φ 50 mm	
	Capacitate sertizare cabluri telefonice	cu 400 conductori	
	Tip motor	14,4 V CC	
	Lungime	360 mm	
	Greutate	4,0 kg	

REC-54AC

Clește tăietor cu acumulator 14,4 V

- cutie plastic
- se livrează cu acumulator 14,4 V și încărcător



Cablu polietilena 600V-CV325 mm² (31 mm OD)
Cablu polietilena 600V-CV150 mm² x 3 (46 mm OD)
Cablu polietilena 600V-CV500 mm² (38 mm OD)
Cablu polietilena 600V-CVT150 mm² (45 mm OD)
Cablu multistrat izolat VVR150 mm² (47 mm OD) 3 straturi
Cablu cupru moale IV500 mm² (35 mm OD)
Cablu cupru dur 150 mm² (21 mm OD)



	Capacitate	Ambalare	Pret
REC-54AC	Φ 54 mm	1	6328,57
	Capacitate sertizare cabluri neferoase	Φ 54 mm	
	Tip motor	14,4 V CC	
	Lungime	360 mm	
	Greutate	4,0 kg	

REC-65

Clește tăietor cu acumulator 14,4 V

- cutie plastic
- se livrează cu acumulator 14,4 V și încărcător



Cablu polietilena 600V-CV325 mm² (31 mm OD)
Cablu polietilena 600V-CV150 mm² x 3 (46 mm OD)
Cablu polietilena 600V-CV500 mm² (38 mm OD)
Cablu polietilena 600V-CVT150 mm² (45 mm OD)
Cablu multistrat izolat VVR150 mm² (47 mm OD) 3 straturi
Cablu cupru moale IV500 mm² (35 mm OD)
Cablu cupru dur 150 mm² (21 mm OD)



	Capacitate	Ambalare	Pret
REC-65	Φ 65 mm	1	6972,88
	Capacitate sertizare cabluri neferoase	Φ 65 mm	
	Tip motor	14,4 V CC	
	Lungime	360 mm	
	Greutate	4,0 kg	

REC-85CCP

Clește tăietor cu acumulator 14,4 V

- cutie plastic
- se livrează cu acumulator 14,4 V și încărcător



Cablu CCP 40-50 mm
Cablu CCP 50-60 mm
Cablu CCP 60-70 mm
Cablu CCP 70-80 mm



	Capacitate	Ambalare	Pret
REC-85CCP	Φ 85 mm	1	6185,39
	Capacitate sertizare cabluri neferoase	Φ 85 mm	
	Tip motor	14,4 V CC	
	Lungime	360 mm	
	Greutate	4,0 kg	

LEC-32

Clește electrohidraulic de sertizat cu acumulator 14,4 V NiMh

- cutie plastic și curea umăr
- se livrează cu acumulator 14,4 V și încărcător



accepta toate bacurile utilizate de Alcoa, Burndy, T&B, Klauke, Cembre și Blackburn bacuri tip U 12 ton potrivit pentru terminale cu grosimea peretilor mai mica decat DIN 46235



	Capacitate	Ambalare	Pret
REC-85CCP	400 mm ²	1	16780,73
	Capacitate maxima	400 mm ²	
	Forta exercitata	12,7 tone (125 kN)	
	Deschiderea falcilor	32 mm	
	Lungime	328 mm	
	Greutate	7,0 kg	

LEC-U27

Clește electrohidraulic de sertizat cu acumulator 14,4 V Li-ion

- cutie plastic și curea umăr
- se livrează cu acumulator 14,4 V și încărcător



	Capacitate	Ambalare	Pret
LEC-U27	400 mm ²	1	17067,09
	Capacitate maxima	400 mm ²	
	Forta exercitata	12,7 tone (125 kN)	
	Deschiderea falcilor	27 mm	
	Lungime	323 mm	
	Greutate	7,0 kg	

LEC-S45

Clește electrohidraulic de tăiat cu acumulator 14,4 V Li-ion

- cutie plastic și curea umăr
- se livrează cu acumulator 14,4 V și încărcător



pentru cabluri cu insertii de cupru, cabluri aluminiu, ASCR



	Capacitate	Ambalare	Pret
LEC-S45	Φ 45 mm	1	16537,33
	Capacitate maxima	Φ 45 mm	
	Forta exercitata	9,7 tone (96 kN)	
	Necesar ulei	70 cc	
	Lungime	328 mm	
	Greutate	7,1 kg	

LEC-C85

Clește electrohidraulic de tăiat cu acumulator
14,4 V Li-ion

- cutie plastic și curea umăr
- se livrează cu acumulator 14,4 V și încărcător



pentru cabluri de cupru, cabluri aluminiu



	Capacitate	Ambalare	Pret
LEC-C85	Φ 85 mm	1	20403,20
	Capacitate maxima	Φ 85 mm	
	Forta exercitata	5,6 tone (56 kN)	
	Necesar ulei	73 cc	
	Lungime	345 mm	
	Greutate	8,0 kg	

HYSC-24

Clește hidraulic pentru tăiat cabluri max Ø45 mm

- husă textilă



Cutite de schimb

	Pret
HYSC-24#11	495,26

	Capacitate	Ambalare	Pret
HYSC-24	Φ 45 mm	1	4724,95
	Capacitate maxima	Φ 45 mm	
	Forta exercitata	6,7 tone (66 kN)	
	Necesar ulei	56 cc	
	Presiune maxima	700 bar	
	Lungime	360 mm	
	Greutate	2,7 kg	

HYSC-32

Clește hidraulic pentru tăiat cabluri max Ø32 mm

- geantă textilă



Cutite de schimb


	Pret
HYSC-32#56	577,81

	Capacitate	Ambalare	Pret
HYSC-32	Φ 32 mm	1	6944,25
	Capacitate maxima	Φ 32 mm	
	Forta exercitata	14,3 tone (141 kN)	
	Necesar ulei	165 cc	
	Presiune maxima	700 bar	
	Lungime	580 mm	
	Greutate	9,1 kg	

HYSC-45

Clește hidraulic pentru tăiat cabluri max Ø45 mm

- geantă textilă

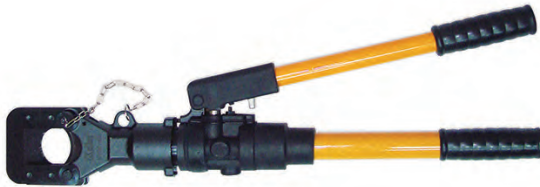

	Capacitate	Ambalare	Pret
HYSC-45	Φ 45 mm	1	6443,11
	Capacitate maxima	Φ 45 mm	
	Forta exercitata	9,7 tone (95 kN)	
	Necesar ulei	147 cc	
	Presiune maxima	700 bar	
	Lungime	683 mm	
	Greutate	6,8 kg	

HYCC-050

Clește hidraulic pentru tăiat cabluri max Ø50 mm

- cap rotativ la 180° pentru operare facilă
- geantă textilă



	Capacitate	Ambalare	Pret
HYCC-050	Φ 50 mm	1	4868,13
	Capacitate maxima	Φ 50 mm	
	Forta exercitata	5 tone (49 kN)	
	Necesar ulei	89 cc	
	Presiune maxima	700 bar	
	Lungime	486 mm	
	Greutate	3,9 kg	

HYCC-P85

Clește hidraulic pentru tăiat cabluri max Ø85 mm

- cap rotativ la 180° pentru operare facilă
- geantă textilă



Cutite de schimb

	Pret
HYCC-P85#57	660,13

	Capacitate	Ambalare	Pret
HYCC-P85	Φ 85 mm	1	6299,93
	Capacitate maxima	Φ 85 mm	
	Forta exercitata	5 tone (49 kN)	
	Necesar ulei	145 cc	
	Presiune maxima	700 bar	
	Lungime	716 mm	
	Greutate	9,7 kg	

TC-085

Clește hidraulică pentru tăiat cabluri max Ø85 mm

- cap rotativ la 180° pentru operare facilă
- geantă textilă



Cutite de schimb

	Pret
TC-085#4	660,13

	Capacitate	Ambalare	Pret
TC-085	Φ 85 mm	1	5941,98
	Capacitate maxima	Φ 85 mm	
	Forța exercitată	5,6 tone (56 kN)	
	Necesar ulei	168 cc	
	Presiune maxima	700 bar	
	Lungime	667 mm	
	Greutate	8,5 kg	

HYSC-20HE

Cap hidraulică pentru tăiat cabluri max Ø20 mm

- geantă textilă




	Capacitate	Ambalare	Pret
HYSC-20HE	Φ 20 mm	1	3006,79
	Capacitate maxima	Φ 20 mm	
	Forța exercitată	5,3 tone (52 kN)	
	Necesar ulei	19 cc	
	Presiune maxima	700 bar	
	Lungime	240 mm	
	Greutate	2,0 kg	

HYSC-32HE

Cap hidraulică pentru tăiat cabluri max Ø32 mm

- geantă textilă

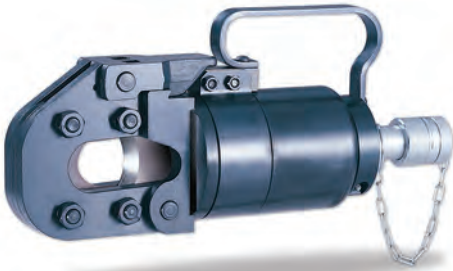

	Capacitate	Ambalare	Pret
HYSC-32HE	Φ 32 mm	1	4724,95
	Capacitate maxima	Φ 32 mm	
	Forța exercitată	25,4 tone (249 kN)	
	Necesar ulei	135 cc	
	Presiune maxima	700 bar	
	Lungime	300 mm	
	Greutate	8,9 kg	

HYCC-35HE

Cap hidraulică pentru tăiat cabluri max Ø35 mm

- geantă textilă



	Capacitate	Ambalare	Pret
HYCC-35HE	Φ 35 mm	1	4882,45
	Capacitate maxima	Φ 35 mm	
	Forța exercitată	24,4 tone (249 kN)	
	Necesar ulei	135 cc	
	Presiune maxima	700 bar	
	Lungime	300 mm	
	Greutate	8,9 kg	

HYSC-55HE

Cap hidraulică pentru tăiat cabluri max Ø55 mm

- geantă textilă



	Capacitate	Ambalare	Pret
HYSC-55HE	Φ 55 mm	1	6443,11
	Capacitate maxima	Φ 55 mm	
	Forța exercitată	12,7 tone (125 kN)	
	Necesar ulei	89 cc	
	Presiune maxima	700 bar	
	Lungime	365 mm	
	Greutate	7,2 kg	

HYCC-P85HE

Cap hidraulică pentru tăiat cabluri max Ø85 mm

- geantă textilă



	Capacitate	Ambalare	Pret
HYCC-P85HE	Φ 85 mm	1	4094,96
	Capacitate maxima	Φ 85 mm	
	Forța exercitată	5 tone (49 kN)	
	Necesar ulei	65 cc	
	Presiune maxima	700 bar	
	Lungime	430 mm	
	Greutate	6,8 kg	

TC-085HE

Cap hidraulic pentru taiat cabluri max Ø85 mm

• geanta textila



	Capacitate	Ambalare	Pret
TC-085HE	Φ 85 mm	1	4009,05
	Capacitate maxima	Φ 85 mm	
	Forta exercitata	5,6 tone (56 kN)	
	Necesar ulei	73 cc	
	Presiune maxima	700 bar	
	Lungime	373 mm	
	Greutate	4,9 kg	

HYCC-P100HE

Cap hidraulic pentru taiat cabluri max Ø100 mm

• geanta textila



	Capacitate	Ambalare	Pret
HYCC-P100HE	Φ 100 mm	1	6013,57
	Capacitate maxima	Φ 100 mm	
	Forta exercitata	8,8 tone (87 kN)	
	Necesar ulei	140 cc	
	Presiune maxima	700 bar	
	Lungime	544 mm	
	Greutate	12,7 kg	

HYCC-105HE

Cap hidraulic pentru taiat cabluri max Ø105 mm

• geanta textila



	Capacitate	Ambalare	Pret
HYCC-105HE	Φ 100 mm	1	7087,43
	Capacitate maxima	Φ 105 mm	
	Forta exercitata	10,2 tone (100 kN)	
	Necesar ulei	178 cc	
	Presiune maxima	700 bar	
	Lungime	590 mm	
	Greutate	13,2 kg	

TC-120HE

Cap hidraulic pentru taiat cabluri max Ø120 mm

• geanta textila





	Capacitate	Ambalare	Pret
TC-120HE	Φ 120 mm	1	9206,50
	Capacitate maxima	Φ 120 mm	
	Forta exercitata	10,6 tone (105 kN)	
	Necesar ulei	193 cc	
	Presiune maxima	700 bar	
	Lungime	560 mm	
	Greutate	9,6 kg	

9H-150

Cleste hidraulic pentru sertizat max 150 mm²

• pentru terminale neizolate
• cutie plastic

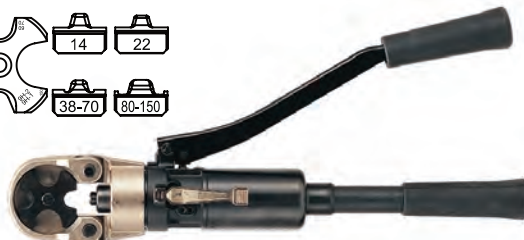

	Capacitate	Ambalare	Pret
9H-150	150 mm²	1	4223,82
	Capacitate maxima	150 mm²	
	Forta exercitata	12,7 tone (125 kN)	
	Necesar ulei	138 cc	
	Presiune maxima	700 bar	
	Lungime	528 mm	
	Greutate	5,0 kg	

HYCP-185

Cleste hidraulic pentru sertizat max 185 mm²

• include bacuri HYCP 185 (AHE dies) AHE 1016/2535/5070/95120/150/185
• pentru bacuri tip BEKU
• cutie plastic



	Capacitate	Ambalare	Pret
HYCP-185	185 mm²	1	4495,86
	Capacitate maxima	185 mm²	
	Forta exercitata	5,3 tone (52 kN)	
	Necesar ulei	57 cc	
	Presiune maxima	550 bar	
	Lungime	373 mm	
	Greutate	2,1 kg	

HYCP-240

Clește hidraulic pentru sertizat max 240 mm²

- include bacuri HYCP 240 (AHE dies) AHE 1016/2535/5070/95120/150/185/240
- cursa reglabila 10-15 mm pentru minimizarea actionarii pompei
- pentru bacuri tip BEKU
- cutie plastic



	Capacitate	Ambalare	Pret
HYCP-240	240 mm ²	1	5412,22
	Capacitate maxima	240 mm ²	
	Forta exercitata	5,3 tone (52 kN)	
	Necesar ulei	57 cc	
	Presiune maxima	550 bar	
	Lungime	377 mm	
	Greutate	2,4 kg	

PH-240

Clește hidraulic pentru sertizat max 240 mm²

- include bacuri PH 240 (Cu dies) CU 16/25/35/50/70/95/120/150/185/240
- pentru bacuri Alcoa, Burndy, T&B, Klauke, Cembreand Blackburn
- cap rotativ la 180° pentru operare facila
- pentru bacuri semirotunde
- cutie plastic



	Capacitate	Ambalare	Pret
PH-240	240 mm ²	1	6299,94
	Capacitate maxima	240 mm ²	
	Forta exercitata	6,2 tone (61 kN)	
	Necesar ulei	55 cc	
	Presiune maxima	550 bar	
	Lungime	427 mm	
	Greutate	3,2 kg	

UCP-240

Clește hidraulic pentru sertizat max 240 mm²

- cap rotativ la 180° pentru operare facila
- pentru bacuri BEKU
- cutie plastic
- nu include bacuri



	Capacitate	Ambalare	Pret
UCP-240	240 mm ²	1	4868,13
	Capacitate maxima	240 mm ²	
	Forta exercitata	8,8 tone (86 kN)	
	Necesar ulei	121 cc	
	Presiune maxima	700 bar	
	Lungime	630 mm	
	Greutate	4,6 kg	

UCP-2712

Clește hidraulic pentru sertizat max 400 mm²

- include bacuri UCP-2712 (Cu dies) CU 16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300/400
- cap rotativ la 180° pentru operare facila
- pentru bacuri Alcoa, Burndy, T&B, Klauke, Cembreand si Blackburn
- cutie plastic



	Capacitate	Ambalare	Pret
UCP-2712	400 mm ²	1	9192,17
	Capacitate maxima	400 mm ²	
	Forta exercitata	12,7 tone (125 kN)	
	Necesar ulei	147 cc	
	Presiune maxima	700 bar	
	Lungime	590 mm	
	Greutate	6,2 kg	

UB-412

Clește hidraulic pentru sertizat max 400 mm²

- include bacuri UB-412 (Cu dies) CU 16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300/400
- cap rotativ la 180° pentru operare facila
- deschiderea falcilor 32 mm
- pentru bacuri Alcoa, Burndy, T&B, Klauke, Cembreand si Blackburn
- cutie plastic



	Capacitate	Ambalare	Pret
UB-412	400 mm ²	1	8762,63
	Capacitate maxima	400 mm ²	
	Forta exercitata	11,6 tone (114 kN)	
	Necesar ulei	147 cc	
	Presiune maxima	700 bar	
	Lungime	612 mm	
	Greutate	6,5 kg	

HYCP-4413

Clește hidraulic pentru sertizat max 400 mm²

- include bacuri HYCP-4413 (Cu) CU 16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300/400
- cap rotativ la 180° pentru operare facila
- deschiderea falcilor 44 mm
- pentru bacuri Alcoa, Burndy, T&B, Klauke, Cembreand si Blackburn
- cutie plastic



	Capacitate	Ambalare	Pret
HYCP-4413	400 mm ²	1	8905,81
	Capacitate maxima	400 mm ²	
	Forta exercitata	12,7 tone (125 kN)	
	Necesar ulei	147 cc	
	Presiune maxima	700 bar	
	Lungime	641 mm	
	Greutate	7,6 kg	

UB-412HE

Cap hidraulic pentru sertizat max 400 mm²

- deschiderea falcilor 32 mm
- pentru bacuri Alcoa, Burndy, T&B, Klauke, Cembreand si Blackburn
- nu include bacuri
- cutie plastic



	Capacitate	Ambalare	Pret
UB-412HE	400 mm ²	1	3078,38
	Capacitate maxima	400 mm ²	
	Forta exercitata	11,6 tone (114 kN)	
	Necesar ulei	53 cc	
	Presiune maxima	700 bar	
	Lungime	258 mm	
	Greutate	4,2 kg	

HYCP-4413HE

Cap hidraulic pentru sertizat max 400 mm²

- deschiderea falcilor 44 mm
- pentru bacuri tip U
- nu include bacuri
- cutie plastic



	Capacitate	Ambalare	Pret
HYCP-4413HE	400 mm ²	1	3436,33
	Capacitate maxima	400 mm ²	
	Forta exercitata	12,7 tone (125 kN)	
	Necesar ulei	80 cc	
	Presiune maxima	700 bar	
	Lungime	276 mm	
	Greutate	5,1 kg	

HYCP-630HE

Cap hidraulic pentru sertizat max 630 mm²

- pentru bacuri Alcoa, Burndy, T&B, Klauke, Cembreand si Blackburn
- include bacuri CU 400/500/630
- cutie plastic



	Capacitate	Ambalare	Pret
HYCP-630HE	630 mm ²	1	5512,44
	Capacitate maxima	630 mm ²	
	Forta exercitata	22,5 tone (221 kN)	
	Necesar ulei	89 cc	
	Presiune maxima	700 bar	
	Lungime	320 mm	
	Greutate	5,6 kg	

HYCP-15THE

Cap hidraulic pentru sertizat max 400 mm²

- pentru bacuri Alcoa, Burndy, T&B, Klauke, Cembreand si Blackburn
- deschiderea falcilor 52 mm
- nu include bacuri
- cutie plastic



	Capacitate	Ambalare	Pret
HYCP-15THE	400 mm ²	1	4295,41
	Capacitate maxima	400 mm ²	
	Forta exercitata	14,1 tone (138 kN)	
	Necesar ulei	104 cc	
	Presiune maxima	700 bar	
	Lungime	375 mm	
	Greutate	6,9 kg	

HYCP-451000HE

Cap hidraulic pentru sertizat max 1000 mm²

- cursa: 35,5 mm
- nu include bacuri
- cutie plastic



	Capacitate	Ambalare	Pret
HYCP-451000HE	1000 mm ²	1	5870,39
	Capacitate maxima	1000 mm ²	
	Forta exercitata	44,5 tone (436 kN)	
	Necesar ulei	89 cc	
	Presiune maxima	700 bar	
	Lungime	285 mm	
	Greutate	11,6 kg	

HYCP-60ST

Cap hidraulic pentru sertizat max 60 mm OD

- cursa: 38,7 mm
- cilindru cu simpla actiune
- pentru toate tipurile de bacuri Alcoa
- nu include bacuri
- cutie metal



	Capacitate	Ambalare	Pret
HYCP-60ST	60 mm OD	1	16608,92
	Capacitate maxima	60 mm manson extern	
	Forta exercitata	55 tone (539 kN)	
	Necesar ulei	308 cc	
	Presiune maxima	700 bar	
	Lungime	446 mm	
	Greutate	21,3 kg	

HYCP-60D

Cap hidraulic pentru sertizat max 60 mm OD

- cursa: 38 mm
- cilindru cu dubla acțiune
- pentru toate tipurile de bacuri Alcoa
- nu include bacuri
- cutie metal



	Capacitate	Ambalare	Pret
HYCP-60D	60 mm OD	1	17754,36
	Capacitate maxima	60 mm manson extern	
	Forta exercitata	55 tone (539 kN)	
	Necesar ulei	308 cc	
	Presiune maxima	700 bar	
	Lungime	446 mm	
	Greutate	21,3 kg	

HYCP-100ST

Cap hidraulic pentru sertizat max 60 mm OD

- cursa: 22 mm
- cilindru cu dubla acțiune
- nu include bacuri
- cutie metal



	Capacitate	Ambalare	Pret
HYCP-100ST	60 mm OD	1	18899,80
	Capacitate maxima	60 mm manson Cu	
	Forta exercitata	100 tone (980 kN)	
	Necesar ulei	315 cc	
	Presiune maxima	700 bar	
	Lungime	364 mm	
	Greutate	31,4 kg	

200W

Cap hidraulic pentru sertizat max 86 mm OD

- cursa: 37 mm
- cilindru cu dubla acțiune
- nu include bacuri
- cutie metal




	Capacitate	Ambalare	Pret
200W	86 mm OD	1	52475,59
	Capacitate maxima	86 mm manson Cu	
	Forta exercitata	200 tone (1960 kN)	
	Necesar ulei	1049 cc	
	Presiune maxima	700 bar	
	Lungime	445 mm	
	Greutate	78 kg	

DRCP-559140

Perforator hidraulic pentru profile DIN

- pentru executarea a 5 perforari diferite in profile DIN

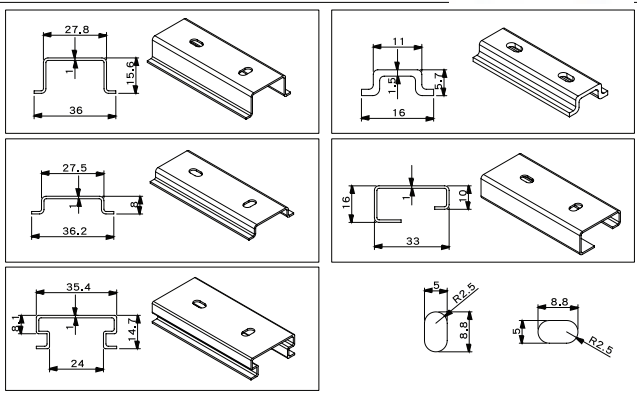

	Capacitate	Ambalare	Pret
DRCP-559140	-	1	7855,02
	Dimesiune perforare	8,8x5 mm	
	Forta exercitata	45 tone	
	Lungime	1110 mm	
	Greutate	12 kg	

PNST-10

Perforator hidraulic 1/2"-2"

- capacitate maxima: gauri Φ 4 inch si adancime de 3.2 mm in otel moale si 1,6 mm in otel inoxidabil
- cilindru cu simpla acțiune
- 6 preducele: 1/2", 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2", 2"



	Capacitate	Ambalare	Pret
PNST-10	1/2"-2"/ 6 preducele	1	6514,70
	Capacitate perforare	1/2"-2"	
	Forta exercitata	12,7 tone	
	Greutate	7,6 kg	

PN-52
Perforator hidraulic 1/2"-2"

- capacitate maxima: gauri Φ 4 inch si adancime de 3.2 mm in otel moale si 1,6 mm in otel inoxidabil
- cilindru cu simpla actiune
- 6 preducele: 1/2", 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2", 2"



	Capacitate	Ambalare	Pret
PN-52	1/2"-2"/ 6 preducele	1	5240,40
	Capacitate perforare	1/2"-2"	
	Forta exercitata	12,7 tone	
	Greutate	7,6 kg	

SH-70A
Perforator hidraulic Φ 20,5 mm

- capacitate maxima: gauri Φ 20.5 mm si adancime de 10 mm in otel moale



	Capacitate	Ambalare	Pret
SH-70A	Φ 20.5 mm	1	6514,70
	Capacitate perforare	Φ 20.5 mm	
	Forta exercitata	31 tone	
	Necesar ulei	72 cc	
	Presiune maxima	700 bar	
	Adancime de lucru	70 mm	
	Inaltime	360 mm	
	Greutate	13 kg	

HYBC-120
Dispozitiv de taiat bare metalice

- capacitate maxima: 120 mm diametru si 12 mm grosime
- ideal pentru tevi din: aluminiu, cupru, fier



	Capacitate	Ambalare	Pret
HYBC-120	120x12 mm	1	7087,43
	Capacitate maxima	120x12 mm	
	Forta exercitata	21,8 tone	
	Necesar ulei	131 cc	
	Presiune maxima	700 bar	
	Inaltime	410 mm	
	Greutate	14,8 kg	

HYBN-120
Dispozitiv de indoit bare metalice

- capacitate maxima: 90° pentru tevi de 120 mm diametru si 12 mm grosime
- ideal pentru tevi din: aluminiu, cupru
- 2 opritoare paralele laterale
- scala gradata



	Capacitate	Ambalare	Pret
HYBN-120	120x12 mm	1	8419,00
	Capacitate maxima	120x12 mm	
	Forta exercitata	21,9 tone	
	Necesar ulei	124 cc	
	Presiune maxima	700 bar	
	Inaltime	360 mm	
	Greutate	15,8 kg	

DBBN-120
Dispozitiv de indoit bare metalice

- capacitate maxima: 90° pentru tevi de 120 mm diametru si 12 mm grosime
- ideal pentru tevi din: aluminiu, cupru
- model "pod basculant"
- 2 opritoare paralele laterale
- scala gradata



	Capacitate	Ambalare	Pret
DBBN-120	120x12 mm	1	8734,00
	Capacitate maxima	120x12 mm	
	Forta exercitata	21,9 tone	
	Necesar ulei	124 cc	
	Presiune maxima	700 bar	
	Inaltime	360 mm	
	Greutate	15,8 kg	

HYBN-160
Dispozitiv de indoit bare metalice

- capacitate maxima: 90° pentru tevi de 160 mm diametru si 12 mm grosime
- ideal pentru tevi din: aluminiu, cupru
- 2 opritoare paralele laterale
- scala gradata



	Capacitate	Ambalare	Pret
HYBN-160	160x12 mm	1	9134,90
	Capacitate maxima	160x12 mm	
	Forta exercitata	21,9 tone	
	Necesar ulei	130 cc	
	Presiune maxima	700 bar	
	Inaltime	360 mm	
	Greutate	18,8 kg	

PB-10N

Dispozitiv de indoit tevi

- capacitate maxima: 90°
- deschidere maxima: 250 mm
- diametru tevi 1/2"-2". 1/2"
- cursa: 250 mm



	Capacitate	Ambalare	Pret
PB-10N	90°	1	6443,11
	Capacitate maxima	90°	
	Forta exercitata	11,1 tone	
	Necesar ulei	398 cc	
	Presiune maxima	700 bar	
	Inaltime	780 mm	
	Greutate	18,6 kg	

HYNC

Dispozitiv pentru taiat capete de suruburi si piulite

- pentru capete suruburi si piulite cu duritate de pana la HRc-44
- nu se pot utiliza pentru suruburi din INOX sau cu profil patrat



	Capacitate	Ambalare	Pret
HYNC-1319	M6 - M12	1	1660,89
HYNC-1924	M12 - M16	1	3980,41
HYNC-2432	M16 - M22	1	4925,40
HYNC-3241	M22 - M27	1	6142,44
HYNC-4150	M27 - M32	1	8003,78
HYNC-5060	M33 - M39	1	11626,24
HYNC-6075	M39 - M48	1	19028,67

EP-30S

Pompa hidraulica

- tensiune de alimentare: 230 V
- putere motor: 350 W
- telecomanda cu control total
- 2 furtune hidraulice atasate
- nivel ulei vizibil
- constructie robusta din otel
- pompa cu dubla actiune



	Capacitate	Ambalare	Pret
EP-30S	2,6 l/min	1	15749,84
	Capacitate livrare ulei la presiune scazuta	2,6 litri / minut	
	Capacitate livrare ulei la presiune inalta	0,32 litri / minut	
	Necesar ulei	3000 cc	
	Presiune maxima	700 bar	
	Inaltime	374 mm	
	Greutate	18,0 kg	

HP-700A

Pompa hidraulica cu actionare la mana



	Capacitate	Ambalare	Pret
HP-700A	700 bar	1	3722,69
	Presiune maxima	700 bar	
	Necesar ulei	720 cc	
	Debit ulei trapta 1	12,26 cc/cursa	
	Debit ulei trapta 2	2,26 cc/cursa	
	Lungime	595 mm	
	Greutate	9,0 kg	

HYP-700FT

Pompa hidraulica cu actionare la picior



	Capacitate	Ambalare	Pret
HYP-700FT	700 bar	1	5941,98
	Presiune maxima	700 bar	
	Necesar ulei	720 cc	
	Debit ulei trapta 1	35,8 cc/cursa	
	Debit ulei trapta 2	2,1 cc/cursa	
	Lungime	720 mm	
	Greutate	12,0 kg	

HP-180N

Pompa hidraulica cu actionare la mana



	Capacitate	Ambalare	Pret
HP-180N	590 bar	1	1503,39
	Presiune maxima	590 bar	
	Necesar ulei	180 cc	
	Debit ulei trapta	0,9 cc/cursa	
	Lungime	320 mm	
	Greutate	3,7 kg	

HYFS-8

Despartitor hidraulic



	Capacitate	Ambalare	Pret
HYFS-8	81 mm	1	4510,18
	Capacitate maxima de departare	81 mm	
	Forta exercitata	10,1 tone	
	Spatiu minim necsar	6 mm	
	Greutate	8 kg	

MFS-8

Despartitor manual



	Capacitate	Ambalare	Pret
MFS-8	81 mm	1	4223,82
	Capacitate maxima de departare	81 mm	
	Forta exercitata	8 tone	
	Spatiu minim necsar	6 mm	
	Greutate	8 kg	

Clesti de taiere

Model Nr.				Capacitate de taiere														
				Inima de canepa (mm)			Bara rotunda (mm)				Cabluri litate (mm)					Cabluri (mm)		
Clesti hidraulici cu actionare manuala	Forța de strângere (tone)	Cursa maxima (mm)	Greutate (kg)	6x7	6x12	6x9	Bara de Cu moale	Bara de Al moale	Bara de oțel moale	Bara din fier-beton	Cablu litat din Cu	Cablu litat din Al	ACSR	Ancora 1x7	Ancora 1x19	Cablu telefonic CCP	Cablu manta din plumb	Cablu subteran
HYSC-24	6,7	28,0	4,0	18	24	24	24	18	20	16	24	24	24	20	20			24
HYSC-32	25,4	38,0	9,3	32	32	32	32	32	25	25	32	32	32	32	32			32
HYSC-050	4,9	58,4	3,8						50		50	50				50		50
TC-085	5,6	90,8	5,1								28	38				85	85	50
HYSC-P85	5,0	91,5	5,1								28	38				85	85	50
Model Nr.				Capacitate de taiere														
				Inima de canepa (mm)			Bara rotunda (mm)				Cabluri litate (mm)					Cabluri (mm)		
Capete de taiere	Forța de strângere (tone)	Cursa maxima (mm)	Greutate (kg)	6x7	6x12	6x9	Bara de Cu moale	Bara de Al moale	Bara de oțel moale	Bara din fier-beton	Cablu litat din Cu	Cablu litat din Al	ACSR	Ancora 1x7	Ancora 1x19	Cablu telefonic CCP	Cablu manta din plumb	Cablu subteran
HYSC-20HE	5,3	24,5	2,4	16	20	20	16				20	20	21	15	16			
HYSC-32HE	25,4	37,0	10,0	32	32	32	25			25	32	32	32	32	32			
HYSC-55HE	15,0	55,6	9,0	25	30	30	22			19	50	50	50	15	20			
HYCC-35HE	6,3	73,0	3,6															35
TC-085HE	5,6	90,4	5,1													85		85
HYCC-P85HE	5,0	91,5	7,2								28	38				85		
HYCC-P100HE	8,8	110,0	13,2								42	46				100		
HYCC-105HE	10,0	122,8	13,0								42	46				105		105
TC-120HE	10,6	129,6	13,0													120		120

Clesti de sertizare

Model Nr.	Forța de strângere (tone)	Cursa maximă (mm)	Acționare	Greutatea (kg)	Aplicații		
					Papuci cu ureche de oțel / conductori	Papuci cu ureche de Cu / conductori	Papuci cu ureche de Al / conductori
Clesti hidraulici de sertizat cu acționare manuală							
HYCP-185	5,2	10-15	simplă	2,5	(Se pot utiliza și bacuri BEKO)	10-185	mm ²
HYCP-240	5,2	10-15	simplă	2,8		10-240	mm ²
UCP-240	8,8	19	simplă	5,0		10-240	mm ²
PH-240	6,2	13	simplă	5,0	(Se pot folosi toate tipurile de bacuri Alcoa, Burndy, Klauke, T&B, și Blackburn de 12 tone)	pană la 240	mm ²
HYCP-2612	12,0	26	simplă	6,0		pană la 400 mm ²	pană la 300 mm ²
UB-412	12,0	32	simplă	7,0		pană la 400 mm ²	pană la 300 mm ²
HYCP-4013	13,0	40	simplă	7,0		pană la 400 mm ²	pană la 300 mm ²
Model Nr.	Forța de strângere (tone)	Cursa maximă (mm)	Acționare	Greutatea (kg)	Aplicații		
					Papuci cu ureche de oțel / conductori	Papuci cu ureche de Cu / conductori	Papuci cu ureche de Al / conductori
Capete hidraulice de sertizare							
HYCP-2612HE	12,0	26	simplă	4,6	(Se pot folosi toate tipurile de bacuri Alcoa, Burndy, Klauke, T&B, și Blackburn de 12 tone)	pană la 400 mm ²	pană la 300 mm ²
UB-412HE	12,0	32	simplă	5,0		pană la 400 mm ²	pană la 300 mm ²
HYCP-4013HE	13,0	40	simplă			pană la 400 mm ²	pană la 300 mm ²
HYCP-15THE	15,0	50	simplă	7,0	Bacurile tip U pot fi folosite cu adaptor reazem	pană la 400 mm ²	pană la 300 mm ²
HYCP-630HE	23,0	50	simplă	5,6		pană la 630 mm ²	
HYCP-500HE	30,0	30	simplă	17,5		8 - 500 mm ²	30 - 590 mm ²
HYCP-451000HE	45,0	37	simplă	11,0		16 -	1000 mm ²
HYCP-60ST	55,0	38,5	simplă	22,0	pană la 30 mm	pană la	Ø 60 mm
HYCP-60D	55,0	38,5	dubla	23,0	pană la 30 mm	pană la	Ø 60 mm
HYCP-100ST	100,0	22	dubla	32,0	pană la 36 mm	pană la	Ø 76 mm